

## Installationsvejledning til Apollo™ SRX400

### Vigtige sikkerhedsoplysninger

#### ⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

#### ⚠ FORSIGTIG

Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du borer, skærer eller sliber, for at undgå personskaade.

#### BEMÆRK

Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er på den anden side af overfladen, for at undgå skader på dit fartøj.

### Hvad er der i kassen

- Monteringspakning
- Monteringsskabelon
- Fire 8-gauge, selvskærende skruer
- To skrudedæksler
- Strøm, højttaler, linjeudgang og ledningsnet til subwooferudgang

### Nødvendigt værktøj

- Stjerneskrueetrækker
- Elektrisk boremaskine
- Bor (størrelsen varierer afhængigt af overflademateriale og de anvendte skruer)
- Roterende skæreværktøj eller stiksav
- Marineforsegler baseret på silikone (valgfri)

### Overvejelser om montering

- Du skal montere stereoanlægget på en flad overflade, der giver fri luftgennemstrømning bag ved stereoanlægget til varmeventilation.
- Hvis du installerer stereoanlægget på et sted, der kan blive udsat for vand, skal du montere det inden for 45 grader af det vandrette plan.
- Hvis du installerer stereoanlægget på et sted, der kan blive udsat for vand, skal du føje en drypløkke til kablet for at lade vand dryppe af kablet og undgå beskadigelse af stereoanlægget.
- Hvis du skal montere stereoanlægget uden for en båd, skal du montere det et sted, der ligger et godt stykke over vandlinjen, hvor det ikke kommer under vand, og hvor det ikke kan beskadiges af kajer, pæle eller andet udstyr.
- For at undgå interferens med et magnetisk kompas skal du installere stereoanlægget i en afstand af mindst 10 cm (3,9 tommer) fra et kompas.

### Montering af stereoanlægget

#### BEMÆRK

Brug ikke stereoanlægget som skabelon, når du borer monteringshullerne, da dette kan beskadige glasskærmen og

gøre garantien ugyldig. Du må kun bruge den medfølgende skabelon til at bore monteringshullerne korrekt.


Vær omhyggelig, når du skærer hullet til montering af stereoanlægget. Der er kun et lille frirum mellem kassen og monteringshullerne, og hvis der skæres et hul, som er for stort, kan det ødelægge stereoanlæggets stabilitet, efter at det er monteret.

Vær forsigtig, når du installerer stereoanlægget i en aluminiumbåd eller en båd med et konduktivt skrog, hvis du har brug for, at det elektriske system skal isoleres fra bådens skrog.

Påfør ikke fedt eller smøremiddel på skrueene, når du fastgør stereoanlægget til monteringsfladen. Fedt eller andre smøremidler kan beskadige stereohuset.

Før du kan montere stereoanlægget et nyt sted på monteringsfladen, skal du vælge en placering i overensstemmelse med monteringsovervejelserne.

- 1 Fastgør skabelonen til monteringsfladen.
- 2 Bor et hul inde i hjørnet af den stiplede linje på skabelonen.
- 3 Skær monteringsfladen ① langs indersiden af den stiplede linje på skabelonen.

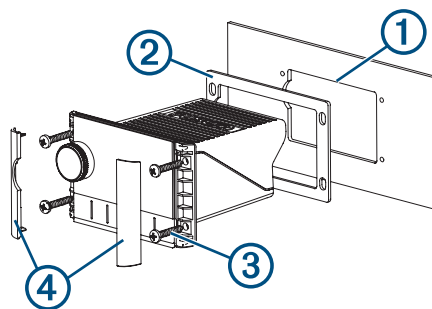

- 4 Sørg for, at stereoanlæggets monteringshuller flugter med forboringshullerne på skabelonen.
- 5 Brug et bor af passende størrelse til monteringsfladen og skruetypen til at bore forboringshullerne.
- 6 Fjern skabelonen fra monteringsoverfladen.
- 7 Fuldfør en handling:
  - Hvis du installerer stereoanlægget på et tørt sted, skal du placere den medfølgende monteringspakning ② på bagsiden af stereoanlægget.
  - Hvis du installerer stereoanlægget på et sted, der er udsat for vand, skal du påføre silikonebaseret marineforsegler på monteringsfladen omkring udsikringen.

#### BEMÆRK


Monter ikke den medfølgende monteringspakning, hvis du påførte forsegler på monteringsfladen. Brug af forsegler og monteringspakning kan reducere vandtætheden.

- 8 Hvis du ikke har adgang til bagsiden af stereoanlægget efter installationen, skal du foretage de nødvendige ledningsforbindelser.
- 9 Fastgør stereoanlægget til monteringsfladen ved hjælp af de medfølgende skruer ③.  
Du skal stramme skrueene med hånden, når du fastgør stereoanlægget til monteringsfladen, for at undgå at overspænde dem.
- 10 Klik monteringsdækslerne ④ på plads.

## Overvejelser ved tilslutning

Du skal slutte stereoanlægget til strøm, til højttalere og til medieindgangskilder. Du skal omhyggeligt planlægge layoutet af stereoanlægget, højttalerne, indgangskilder og valgfrie Fusion PartyBus™ enheder og Fusion PartyBus netværk, før du opretter forbindelser.

### Identifikation af porte

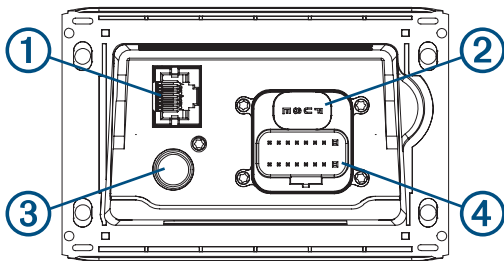

①	Sluttes til et Fusion PartyBus stereoanlæg eller netværk ( <i>Fusion PartyBus netværk, side 3</i> ).
② FUSE	Indeholder 15 A sikringen.
③	Sluttes til en typisk AM/FM-antenne. Hvis du installerer stereoanlægget på en båd med metal-skrog, skal du bruge en jordafhængig antenne. Hvis du installerer stereoanlægget på en båd med et skrog, der ikke er af metal, skal du bruge en jordafhængig antenne. Se installationsvejledningen til din antenne for at få flere oplysninger.
④	Sluttes til ledningsnettet

### Ledningsnet

Lednings-funktion	Lednings-farve/etiket	Bemærkninger
Jord (-)	Sort	Sluttes til den negative terminal på 12 V DC-strømkilden. Du skal tilslutte denne ledning, før du tilslutter den gule ledning. Alt tilbehør, der er sluttet til stereoanlægget, skal dele en fælles jordplacering.
Strøm (+)	Gul	Sluttes til den positive terminal på en 12 V DC-strømkilde, der kan levere 15 A. Du skal sikre denne ledning så tæt på strømkilden som muligt med en 15 A-sikring.
Tænding	Rød	Sluttes til en 12 V DC-forbindelse med separat afbryder, for eksempel en tændingsbus, for at slå stereoanlægget til og fra. Hvis du ikke benytter en 12 V DC-forbindelse med afbryder, skal du slutte denne ledning til den samme kilde som den gule ledning (strøm).
Forstærker til	Blå	Sluttes til en valgfri ekstern forstærker, så forstærkeren tændes, når stereoanlægget tændes. En tilsluttet forstærker skal bruge samme jordforbindelse (-) som stereoanlægget, for at denne signalledning fungerer korrekt.
Dæmp	Orange	Sluttes til bådens lyskabel for at dæmpe stereoskærmen, når bådens lys er tændt. Lyskablets mål skal passe til den sikring, der forsyner kredsløbet, den er tilsluttet.
Venstre højttaler (+)	Hvid	
Venstre højttaler (-)	Hvid/sort	
Højre højttaler (+)	Grå	

Lednings-funktion	Lednings-farve/etiket	Bemærkninger
Højre højttaler (-)	Grå/sort	
Linjeudgang (venstre) Linjeudgang (højre)	ZONE 1 LINE OUT	Udgang til en ekstern forstærker og er knyttet til lydstyrkekontrollen for zone 1.
Subwooferudgang	SUB OUT	Leverer en enkelt monoudgang til en strømforsynet subwoofer eller subwooferforstærker. En tilsluttet subwoofer er knyttet til lydstyrkekontrollen for zone 1.

### Tilslutning af strøm

Når stereoanlægget sluttes til strømmen, skal du tilslutte begge strømledninger. Den gule ledning skal tilsluttes batteriet for at give tilstrækkelig strøm til stereoanlægget. Den røde tænding skal tilsluttes via tændingen eller en anden manuel kontakt for at aktivere til/fra-styring af stereoanlægget. Denne installationsmetode giver den bedste ydeevne, fordi den gule ledning bevarer et konstant strømforbrug, der optimerer starttiden for stereoanlægget.

**BEMÆRK:** Hvis du vil opbevare beholderen i længere tid, bør du overveje at tilslutte den gule ledning via en afbryder eller lignende kontakt, så du kan frakoble strømstødet fra den gule ledning og undgå at dræne batteriet under opbevaring.

Hvis du ikke har mulighed for eller foretrækker ikke at bruge tændingen til at tænde og slukke for stereoanlægget, kan du tilslutte den røde ledning og den gule ledning til den samme kontakt på et elektrisk panel. Denne installationsmetode resulterer i en lidt længere opstartstid for stereoanlægget, men den trækker ikke strøm fra batteriet, når stereoanlægget slukkes vha. kontakten.


Du skal slutte strømledningerne til batteriet via en 15 A-sikring eller en 15 A-afbryder.

Hvis det er nødvendigt at forlænge den gule strømledning og den sorte jordledning, skal du bruge en 14 AWG (2,08 mm<sup>2</sup>)-ledning. Til forlængelser på mere end 1 meter (3 fod) bruges 12 AWG (3,31 mm<sup>2</sup>)-ledning.

Hvis det er nødvendigt at forlænge den røde tændingsledning, skal du bruge en 22 AWG (0,33 mm<sup>2</sup>)-ledning.

- 1 Forbind den gule strømledning ①, den røde tændledning ② og den sorte jordledning ③ til batteriet, og forbind stikket til ledningsnettet til stereoanlægget.

Du må ikke slutte ledningsnettet til stereoanlægget, før alle de uisolerede ledningstilslutninger er foretaget.

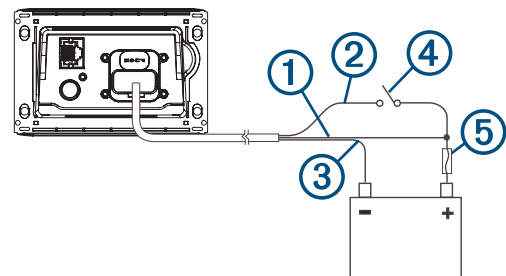


- 2 Slut den sorte ledning til den negative (-) batteriterminal.
- 3 Hvis du fører den røde ledning gennem tændingen eller en anden manuel kontakt ④, skal du tilslutte den røde tændledning til tændingen eller kontakten.
- 4 Slut den røde ledning til den gule ledning, monter en 15 A-sikring ⑤ så tæt på batteriet som muligt, og slut begge ledninger til den positive (+) batteriterminal.

**BEMÆRK:** Hvis du fører den røde ledning gennem en sikringsbeskyttet kontakt, er det ikke nødvendigt at slutte den røde ledning til den gule ledning eller at tilføje en yderligere sikring til den røde ledning.

Hvis du tilslutter både den røde og den gule ledning gennem en 15 A-afbryder, er det ikke nødvendigt at tilføje en ekstra sikring.


## 5 Tilslut ledningsnettet til stereoanlægget.

### Ledningsføring til højttalersystem ved hjælp af den interne stereoforstærker

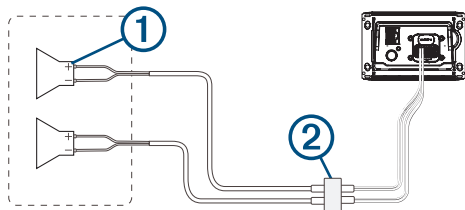

①	Højttalere
②	Vandtæt tilslutning

### Ledningsføring til højttalersystem ved hjælp af linjeudgang

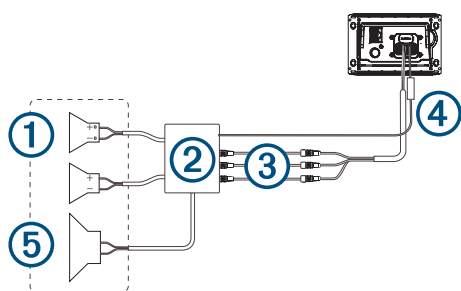

Element	Beskrivelse
①	Højttalere
②	Strømforsynet forstærker
③	Linjeudgang og subwooferudgang Subwooferkablet leverer en enkelt monoudgang til en strømforsynet subwoofer eller subwooferforstærker. Du skal muligvis bruge en RCA-splitter til at slutte det til en forstærker.
④	Forstærker tændt-signalledning En tilsluttet forstærker skal bruge samme jordforbindelse (-) som stereoanlægget, for at denne signalledning fungerer korrekt.
⑤	Subwoofer

**BEMÆRK:** Du kan tilslutte højttalere til højttalerkablerne til den interne stereoforstærker, mens du bruger linjeudgangen, selvom justering af lydstyrken påvirker både de højttalere, der er tilsluttet den interne forstærker, og linjeudgangen. Dette kan medføre ujævne lydstyrkeniveauer.

## Fusion PartyBus netværk

Funktionen Fusion PartyBus netværk giver dig mulighed for at tilslutte flere kompatible stereoanlæg på et netværk ved hjælp af en kombination af kablede eller trådløse tilslutninger.

Du kan gruppere et kompatibelt stereoanlæg, f.eks. Apollo RA770 stereoanlægget, med andre kompatible stereoanlæg, der er tilsluttet netværket. Grupperede stereoanlæg kan dele tilgængelige kilder og betjene medieafspilning på alle stereoanlæg i gruppen, hvilket giver en synkroniseret lydoplevelse i hele fartøjet. Du kan hurtigt oprette, redigere og opdele grupper efter behov fra et kompatibelt stereoanlæg eller en kompatibel fjernbetjening på netværket.

**BEMÆRK:** Et zonestereoanlæg, f.eks. SRX400, kan oprette eller slutte sig til en gruppe for at betjene og afspille kilder fra

andre stereoanlæg, men det kan ikke dele sine kilder med gruppen.

Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger om deling af kilder.

Du kan bruge kompatible stereoanlæg og fjernbetjening, uanset om de er grupperet eller ej, til at justere lydstyrken for de tilgængelige højttalerzoner for ethvert stereoanlæg på netværket.

Du kan tilslutte op til otte Fusion PartyBus stereoanlæg trådløst på et netværk.


### Overvejelser om kablet netværk

Når du planlægger netværksinstallationen, skal du være opmærksom på følgende i forbindelse med alle kablede forbindelser.

- Du skal tilslutte enheder ved hjælp af standard Cat5e- eller Cat6-netværkskabler med RJ45-stik.
- Du kan bruge ét netværkskabel til at tilslutte to kompatible enheder direkte.
- Du skal bruge kablede netværksswitche og kablede eller trådløse netværksroutere, når du tilslutter mere end to kompatible enheder til et netværk.
- Hvis du installerer en router på netværket, skal den som standard konfigureres til at være DHCP-server. Se vejledningen til din router, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
- Hvis du ikke installerer en router, og der ikke er andre DHCP-servere på netværket, skal du konfigurere et Fusion PartyBus stereoanlæg til at være en DHCP-server (*Indstilling af Fusion PartyBus enheden som DHCP-server, side 5*).

### Eksempel på kablet netværk til direkte forbindelser

Det er ikke nødvendigt at ændre netværksindstillinger, når du tilslutter to enheder direkte, men for at opnå de bedste resultater skal du konfigurere én enhed til at være en DHCP-server (*Indstilling af Fusion PartyBus enheden som DHCP-server, side 5*).




①	Fusion PartyBus stereo
②	Fusion PartyBus zonestereoanlæg eller fjernbetjening

### Eksempel på kablet netværk med en switch eller router

Du skal bruge kablede netværksswitche, en kablet netværksrouter eller begge dele for at tilslutte mere end to enheder.

Hvis du ikke har installeret en router, og der ikke er andre DHCP-servere på netværket, skal du konfigurere et Fusion PartyBus stereoanlæg til at være en DHCP-server (*Indstilling af Fusion PartyBus enheden som DHCP-server, side 5*). Hvis du har installeret en router, skal du muligvis konfigurere den til at være en DHCP-server. Se vejledningen til din router, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

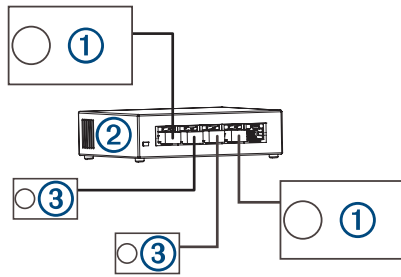

①	Fusion PartyBus stereo
②	Kablet netværksswitch eller kablet netværksrouter
③	Fusion PartyBus zonestereoanlæg eller fjernbetjening

### Overvejelser om trådløst netværk

Når du planlægger netværket, skal du være opmærksom på følgende i forbindelse med alle trådløse forbindelser.


- Kablede forbindelser er mere pålidelige end trådløse forbindelser. Du bør planlægge dit netværk til brug med netværkskabler, men hvis det ikke er muligt, er mange Fusion PartyBus enheder Wi-Fi® kompatible. Du kan slutte dem til trådløse routere eller adgangspunkter.
- Hvis du installerer en trådløs router på netværket, skal den som standard konfigureres til at være DHCP-serveren. Se vejledningen til din trådløse router, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- Hvis du ikke bruger en trådløs router, kan du konfigurere denne enhed som et trådløst adgangspunkt, så du kan tilslutte andre enheder inden for trådløs rækkevidde.

**BEMÆRK:** Du bør ikke konfigurere denne enhed som et trådløst adgangspunkt, hvis du har en router installeret på netværket, da det kan medføre DHCP-konflikter og resultere i dårlig netværksydeevne.


- Hvis du tilslutter en Fusion PartyBus enhed til netværket som WI-FI KLIENT, kan du ikke slutte yderligere kablede Fusion PartyBus enheder til den enhed.
- Du kan slutte en smartphone til det trådløse netværk for at betjene ethvert stereoanlæg på netværket ved hjælp af Fusion-Link™ appen.
- Du kan slutte en Apple® enhed til det trådløse netværk for at streamere medier til flere stereoanlæg på netværket ved hjælp af Apple AirPlay® 2.
- Tilslutning af en Bluetooth® enhed til stereoanlægget kan forstyrre visse Wi-Fi tilslutninger.
- Wi-Fi signaler kan forstyrre Bluetooth enhedens forbindelser. Du bør deaktivere Wi-Fi indstillingen på dit stereoanlæg, hvis du ikke bruger det til at oprette forbindelse til et trådløst netværk eller til at oprette et trådløst adgangspunkt.

### Eksempel på trådløst adgangspunkt




①	Fusion PartyBus stereo
②	Fusion PartyBus zonestereoanlæg
③	Smartphone ved hjælp af Fusion-Link appen

### Eksempel på trådløst netværk med en kablet switch eller router

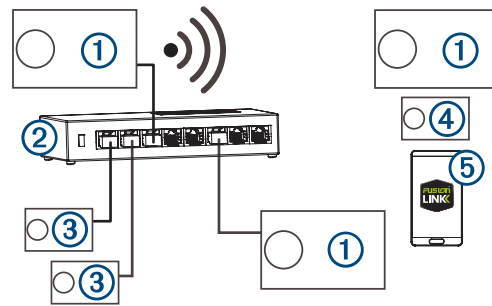

①	Fusion PartyBus stereo
②	Kablet netværksswitch eller kablet netværksrouter
③	Fusion PartyBus zonestereoanlæg eller fjernbetjening
④	Fusion PartyBus zonestereoanlæg
⑤	Smartphone ved hjælp af Fusion-Link appen.

### Eksempel på trådløst netværk med en trådløs router eller et adgangspunkt

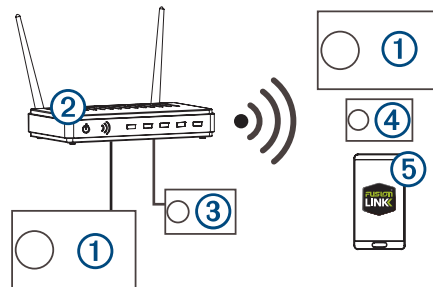

①	Fusion PartyBus stereo
②	Trådløs netværksrouter eller trådløst adgangspunkt
③	Fusion PartyBus zonestereoanlæg eller fjernbetjening
④	Fusion PartyBus zonestereoanlæg
⑤	Smartphone ved hjælp af Fusion-Link appen

### Opbygning af et netværk

Du bør have en grundlæggende forståelse af netværk, når du opbygger et netværk til Fusion PartyBus enheder.

Denne vejledning guider dig gennem de grundlæggende principper for opbygning og konfiguration af et netværk og bør gælde for de fleste situationer. Hvis du har brug for at udføre avancerede netværksopgaver, f.eks. tildeling af statiske IP-adresser til enheder på netværket eller konfiguration af avancerede indstillinger på en tilsluttet router, skal du muligvis kontakte en netværksekspert.

- 1 Bestem installationsstedet for de Fusion PartyBus enheder, du vil slutte til netværket.


**BEMÆRK:** Kablede forbindelser er mere pålidelige end trådløse forbindelser. Når du planlægger dit netværk, skal du køre netværkskabler i stedet for at bruge trådløse forbindelser, når det er muligt.

- 2 Bestem installationsstedet for eventuelle nødvendige netværksroutere eller -switche.
- 3 Før Cat5e- eller Cat6-netværkskabler til installationsstederne for stereoanlæggene, switchene og routeren.
- 4 Slut netværkskablerne til stereoanlæggene, switchene og routeren.



## BEMÆRK

Installer ikke stereoanlæggene helt endnu. Du bør teste netværket, før du installerer stereoanlæggene.

- 5 Tænd for alle enheder, der er tilsluttet netværket, herunder trådløse enheder.
- 6 Vælg en mulighed:
  - Hvis du bruger en netværksrouter (kablet eller trådløs), skal du se i den dokumentation, der fulgte med routeren, for at konfigurere routeren som DHCP-server, hvis det er nødvendigt. Når du bruger en router som DHCP-server, skal alle stereoanlæg på netværket bruge deres standardkonfiguration (DHCP-klient).
  - Hvis du ikke bruger en trådløs router, skal du om nødvendigt konfigurere et stereoanlæg som et trådløst adgangspunkt (*Indstilling af Fusion PartyBus enheden som et trådløst adgangspunkt, side 5*). Hvis du konfigurerer et stereoanlæg som et trådløst adgangspunkt, bliver det stereoanlæg til DHCP-server, og alle andre stereoanlæg på netværket skal bruge deres standardkonfiguration (DHCP-klient).
  - Hvis du ikke bruger en netværksrouter, ikke bruger et stereoanlæg som trådløst adgangspunkt, og der ikke er andre DHCP-servere på netværket, skal du konfigurere et af stereoanlæggene til at være DHCP-server (*Indstilling af Fusion PartyBus enheden som DHCP-server, side 5*).
- 7 Test netværket ved at vælge  > **Grupper** for at få vist en liste over enheder, der er tilsluttet netværket, og vælg en indstilling:
  - Hvis nogen Fusion PartyBus enheder ikke er tilgængelige på netværket, skal du udføre fejlfinding på netværket (*Netværksfejlfinding, side 5*).
  - Hvis alle Fusion PartyBus enheder er tilgængelige på netværket, skal du fuldføre installationen for hvert stereoanlæg, hvis det er nødvendigt.

## Netværkskonfiguration

### Indstilling af Fusion PartyBus enheden som DHCP-server

Hvis du har tilsluttet mere end to enheder sammen ved hjælp af en netværksswitch eller et trådløst adgangspunkt, men ikke har installeret en router, skal du kun konfigurere ét Fusion PartyBus stereoanlæg som DHCP-server.

## BEMÆRK

Hvis der er mere end én DHCP server på netværket, forårsager det ustabilitet og dårlig ydeevne for alle enheder på netværket.

**BEMÆRK:** Hvis du har konfigureret dette stereoanlæg som et WI-FI ADGANGSPUNKT, er det som standard konfigureret som en DHCP server, og der er ikke behov for yderligere ændringer af indstillingerne (*Indstilling af Fusion PartyBus enheden som et trådløst adgangspunkt, side 5*).

- 1 Hvis enheden er tilsluttet netværket ved hjælp af et Ethernet kabel, skal du vælge  > **Indstillinger** > **Netværk** > **Wi-Fi slukket**.
- 2 Hvis enheden er tilsluttet netværket ved hjælp af et Ethernet kabel, skal du vælge **Statisk IP** > **Gem**.
- 3 Vælg **Avanceret** > **DHCP-server** > **DHCP aktiveret** > **Gem**.

### Konfiguration af stereoanlægget til brug med et Garmin® marinenetværk

Du kan slutte dette stereoanlæg til Garmin et marinenetværk for at få vist og betjene stereoanlægget ved hjælp af en kompatibel Garmin plotter.

**BEMÆRK:** Når du konfigurerer stereoanlægget til brug sammen med et Garmin marinenetværk, er du begrænset til kun at bruge Garmin og Fusion® enheder. Du kan muligvis ikke bruge tredjeparts routere, lagerenheder eller andre netværksprodukter direkte med dette stereoanlæg.

Når stereoanlægget er tilsluttet et Garmin Marine Network, kan du slutte en smartphone til et trådløst adgangspunkt på en tilsluttet Garmin plotter og bruge Fusion-Link appen til at styre stereoanlægget.

Du kan ikke bruge Wi-Fi netværk på et stereoanlæg, der er konfigureret til brug med et Garmin marinenetværk. Denne funktion er kun kompatibel med kablede netværksforbindelser.


Vælg  > **Indstillinger** > **Netværk** > **Wi-Fi slukket** > **Garmin Marine Network**.

### Indstilling af Fusion PartyBus enheden som et trådløst adgangspunkt

Før du kan tilslutte flere Fusion PartyBus enheder eller smartphones til en Fusion PartyBus enhed trådløst, skal du konfigurere én enhed som et trådløst adgangspunkt. Dette er ikke nødvendigt, hvis du har installeret en trådløs router eller et andet trådløst adgangspunkt på netværket.

**BEMÆRK:** Du bør ikke konfigurere denne enhed som et trådløst adgangspunkt, hvis du har en router installeret på netværket. Det kan medføre DHCP-konflikter og resultere i dårlig netværksydeevne.

Se brugervejledningen for at få flere detaljerede konfigurationsoplysninger.


- 1 Vælg  > **Indstillinger** > **Netværk** > **WI-FI ADGANGSPUNKT**.
- 2 Vælg **Anvend standarder**, og vent på, at enheden gemmer netværksindstillingerne.


**BEMÆRK:** Når standardindstillingerne er gemt, kan du rulle ned til bunden af menuen **Netværk** for at få vist og ændre det SSID og den adgangskode, der er tildelt adgangspunktet.

**BEMÆRK:** Når du konfigurerer stereoanlægget som et trådløst adgangspunkt, kan du også bruge den kablede netværksforbindelse uden at ændre yderligere indstillinger. De kablede og trådløse netværk er broforbundne.

### Tilslutning af Fusion PartyBus enheden som et trådløst adgangspunkt

Du kan slutte denne enhed til et trådløst adgangspunkt på en router eller en kompatibel Fusion PartyBus enhed på netværket. Denne enhed kan oprette forbindelse ved hjælp af Wi-Fi beskyttet opsætning (WPS), hvis den understøttes af dit adgangspunkt.


- 1 Vælg  > **Indstillinger** > **Netværk** > **WI-FI KLIENT** > **SSID**.

Der vises en liste over trådløse adgangspunkter inden for rækkevidde.
- 2 Vælg det trådløse Fusion PartyBus adgangspunkt.
- 3 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge **Adgangskode**, indtaste adgangskoden og vælge .
- 4 Vælg **Gem**.

**BEMÆRK:** Når du slutter stereoanlægget til et trådløst adgangspunkt, kan du ikke bruge den kablede netværksforbindelse.

### Nulstilling af netværksindstillinger

Du kan nulstille alle netværksindstillinger til fabriksindstillingerne i stereoanlægget.

Vælg  > **Indstillinger** > **Netværk** > **Nulstil** > **Ja**.

### Avanceret netværkskonfiguration

Du kan udføre avancerede netværksopgaver på en Fusion PartyBus enhed, f.eks. definere DHCP-områder og angive statiske IP-adresser. Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

### Netværksfejlfinding

Hvis du ikke kan se eller oprette forbindelse til Fusion PartyBus enheder på netværket, skal du kontrollere følgende:

- Kontroller, at kun én enhed, enten et stereoanlæg eller en router, er konfigureret som DHCP-server.

- Kontroller, at alle Fusion PartyBus enheder, netværksswitche, routere og trådløse adgangspunkter er sluttet til netværket og er tændt.
- Kontroller, at trådløse Fusion PartyBus enheder er sluttet til en trådløs router eller et trådløst adgangspunkt på netværket.

**BEMÆRK:** Kablede forbindelser er mere pålidelige end trådløse forbindelser. Hvis det er muligt, skal du slutte enheder til netværket ved hjælp af et Ethernet-kabel.

- Du kan opleve trådløs interferens, hvis der er mange trådløse adgangspunkter i nærheden. Skift kanal på din router eller dit trådløse adgangspunkt for at teste for og korrigere interferens.
- Tilslutning af en Bluetooth enhed til et stereoanlæg, der er konfigureret som et trådløst adgangspunkt eller som en trådløs klient, kan reducere den trådløse ydeevne. Afbryd Bluetooth enheder for at teste for og korrigere interferens.
- Hvis du har konfigureret statiske IP-adresser, skal du kontrollere, at alle enheder har en entydig IP-adresse, at de første tre sæt tal i IP-adresserne stemmer overens, og at undernetmaskerne på hver enhed er identiske.
- Hvis du har foretaget konfigurationsændringer, der kan forårsage netværksproblemer, skal du nulstille alle netværksindstillinger til fabriksindstillingerne.

## Oplysninger om stereoanlæg

### Specifikationer

#### Generelt

Vægt	340 g (12,0 oz.)
Vandtæthed	IEC 60529 IPX7 (kun forsiden af stereoanlægget, når det er korrekt installeret)
Driftstemperaturområde	Fra 0 til 50°C (fra 32 til 122°F)
Temperaturområde for opbevaring	Fra -20 til 70°C (fra -4 til 158°F)
Indgangsspænding	Fra 10,8 til 16 Vdc
Strøm (maks.)	8 A
Strøm (dæmpet)	Mindre end 400 mA
Strøm (fra)	Mindre end 200 mA
Sikring	15 A bladtype
Wi-Fi trådløs rækkevidde	Op til 32 m (105 fod)
Bluetooth trådløs rækkevidde	Op til 10 m (30 fod)
Trådløse frekvenser/protokoller	Wi-Fi 2,4 GHz ved 15 dBm nominelt Bluetooth 2,4 GHz ved 10 dBm nominelt
Sikkerhedsafstand for kompas	10 cm (3,9 tommer)

#### Indbygget, klasse D-forstærker

Udgangsmusikeffekt pr. kanal	Maks. 70 W x 2 ved 2 ohm pr. kanal
Samlet udgangsspids-effekt	Maks. 140 W
Udgangseffekt pr. kanal <sup>1</sup>	2 x 43 W RMS ved 14,4 V DC-indgang, 2 ohm, 10 % THD 2 x 26 W RMS ved 14,4 V DC-indgang, 4 ohm, 10 % THD

#### Tunerfrekvenser


Tuner	Europa og Australasien	USA	Japan
FM-radiofrekvensområde	87,5 til 108 MHz	87,5 til 107,9 MHz	76 til 95 MHz
FM-frekvenstrin	50 kHz	200 kHz	50 kHz

<sup>1</sup> Stereoanlægget kan begrænse udgangseffekten for at forhindre, at forstærkeren overophedes, og for at bevare lydets dynamik.

Tuner	Europa og Australasien	USA	Japan
AM-radiofrekvensområde	522 til 1620 kHz	530 til 1710 kHz	522 til 1620 kHz
AM-frekvenstrin	9 kHz	10 kHz	9 kHz


## Tegninger over stereomål

### Sidemål

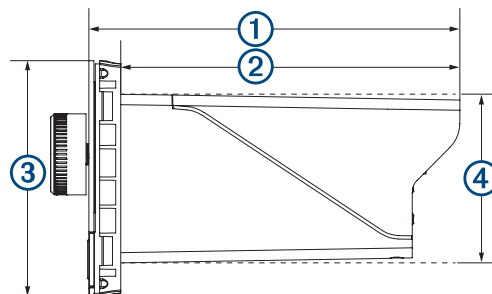

①	110 mm (4,33 tommer)
②	100 mm (3,94 tommer)
③	70 mm (2,76 tommer)
④	50 mm (1,97 tommer)

### Øverste mål

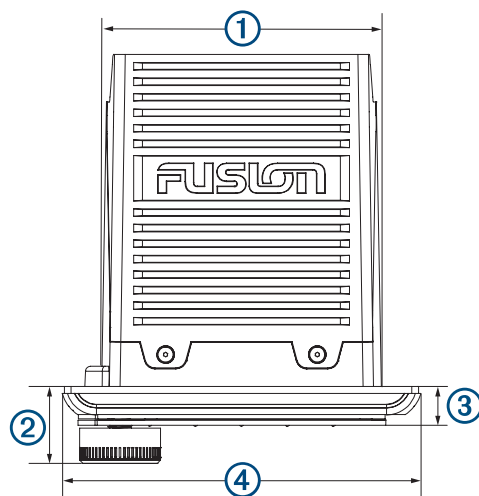

①	83 mm (3,27 tommer)
②	22 mm (0,87 tommer)
③	10 mm (0,39 tommer)
④	110 mm (4,33 tommer)

## Softwareopdateringer

Du opnår de bedste resultater ved at opdatere softwaren på alle Fusion enheder på installationstidspunktet for at sikre kompatibilitet.

Du kan opdatere softwaren ved hjælp af Fusion-Link fjernbetjenings-appen på din kompatible Apple eller Android™ enhed. Gå til Apple App Store™ eller Google Play™ butikken for at downloade appen og opdatere enhedssoftwaren.