

## Instrucciones de instalación de Fusion® MS-CBUSB3.5

### Información importante sobre seguridad

#### ⚠ ADVERTENCIA

El incumplimiento de las advertencias y precauciones que se indican puede derivar en daños personales o en la embarcación, así como en un rendimiento deficiente del producto.

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y su seguridad* que se incluye en la caja del sistema estéreo y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

El dispositivo debe instalarse de acuerdo con estas instrucciones.

Desconecta el suministro de alimentación de la embarcación antes de iniciar la instalación del producto.

#### ⚠ ATENCIÓN

Utiliza siempre gafas de seguridad, un protector de oídos y una máscara antipolvo cuando vayas a realizar orificios, cortes o lijados.

#### AVISO

Al realizar orificios o cortes, comprueba siempre lo que hay al otro lado de la superficie.

Debes leer todas las instrucciones de instalación antes de proceder. Si tienes dificultades con la instalación, ponte en contacto con el departamento de asistencia de Fusion.


### Instalación del zócalo de USB y de 3,5 mm

Antes de instalar el zócalo, asegúrate de que los cables llegan hasta el lugar de montaje y hasta el puerto de la parte posterior del dispositivo.

Debes instalar el zócalo en una ubicación en la que haya al menos 75 mm (2,95 in) de espacio detrás de la superficie de montaje y donde puedas acceder a los puertos USB y de 3,5 mm de la parte delantera una vez que esté instalado.

Para permitir un sellado adecuado, el espesor de la superficie de montaje no debe superar los 15 mm (<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in).

1 Retira la tuerca ① del zócalo y sepáralo del cable conectado tirando a través de uno de los conectores ② de cada vez.

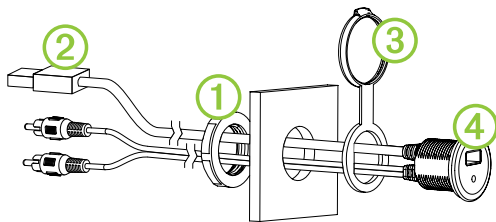

No retires la cubierta protectora ③ del zócalo.

2 Marca el lugar de montaje del zócalo y perfora un orificio de 29 mm (1 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in) en la superficie de montaje.

3 Desde la parte frontal de la superficie de montaje, pasa el cable por el orificio insertando un conector cada vez, y tira de los cables hasta que el zócalo quede encajado en el orificio.

Para garantizar el montaje correcto, el zócalo USB ④ debe estar en la parte superior.


- Coloca la tuerca en los cables de audio USB y de 3,5 mm, enhébrala a lo largo de los cables hasta el zócalo USB y de 3,5 mm, y apriétala para fijar el zócalo a la superficie.
- Lleva el cable USB hasta el sistema estéreo y conéctalo al puerto USB.
- Lleva el conector de 3,5 mm hasta el sistema estéreo y conéctalo al puerto AUX IN 1 o AUX IN 2.

Los cables de audio se deben instalar con al menos 10 cm de separación con otros cables.

### Especificaciones

Longitud del cable	2 m (6,5 ft)
Diámetro del orificio de montaje	29 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> in)
Grosor máximo de la superficie de montaje	15 mm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> in)
Rango de temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)

### Dimensiones

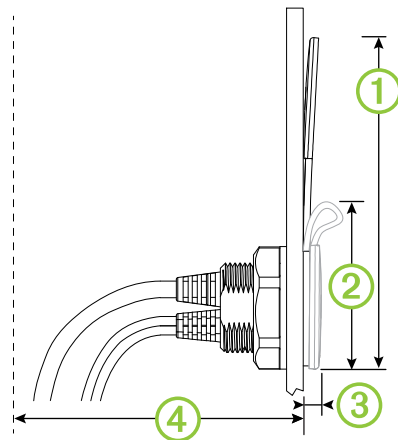

①	100 mm (3,94 pulgadas)
②	48 mm (1,89 in)
③	9 mm (0,35 in)
④	75 mm (2,95 in)

