

Instructions d'installation du Fusion® MS-CBUSB3.5

Informations importantes relatives à la sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces avertissements et de ces mises en garde est susceptible de provoquer des blessures, d'endommager le bateau ou de dégrader les performances du produit.

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du système stéréo pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

Cet appareil doit être installé conformément à ces instructions.

Déconnectez l'alimentation du bateau avant de commencer à installer ce produit.

⚠ ATTENTION

Portez toujours des lunettes de protection, un équipement antibruit et un masque anti-poussière lorsque vous percez, coupez ou poncez.

AVIS

Lorsque vous percez ou coupez, commencez toujours par vérifier la nature de la face opposée de l'élément.

Lisez toutes les instructions d'installation avant de commencer l'installation. Si vous rencontrez des difficultés durant l'installation, contactez le service d'assistance produit de Fusion.


Installation de la prise USB et 3,5 mm

Avant d'installer la prise, veillez à ce que les câbles atteignent l'emplacement d'installation et les ports situés au dos de l'appareil.

La prise doit être montée à un emplacement avec un espace minimum de 75 mm (2,95 po) derrière le support de montage pour permettre un accès facile aux ports USB et 3,5 mm sur l'avant une fois le montage terminé.

Pour une isolation correcte, la surface de montage ne doit pas dépasser 15 mm (⁵/₈ po) d'épaisseur.

- 1 Retirez l'écrou ① de la prise et détachez-le du câble connecté en tirant du côté d'un connecteur ② à la fois.

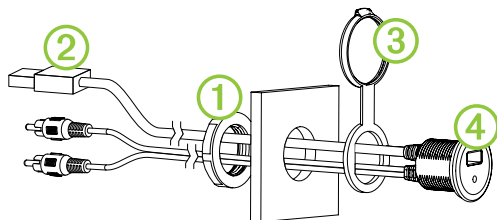

Ne retirez pas le capot de protection ③ de la prise.


- 2 Marquez l'emplacement d'installation de la prise et percez un trou de 29 mm (1 ¹/₈ po) dans la surface de montage.
- 3 Sur le devant de la surface de montage, passez les câbles dans le trou en insérant un connecteur à la fois, et tirez sur les câbles jusqu'à ce que la prise se loge dans le trou.
Pour assurer une bonne orientation, la prise USB ④ doit se trouver sur le haut.
- 4 Placez l'écrou à la fois sur les câbles USB et audio 3,5 mm, enfillez-le dans les câbles jusqu'à la prise USB et 3,5 mm, puis fixez la prise à la surface.

- 5 Acheminez le câble USB vers le système stéréo et branchez-le sur le port USB.
- 6 Acheminez le câble connecteur de 3,5 mm vers le système stéréo et branchez-le sur le port AUX IN 1 ou AUX IN 2.
Les câbles audio doivent se situer à au moins 10 cm des autres câbles.

Caractéristiques techniques

Longueur du câble	2 m (6,5 pi)
Diamètre du trou de montage	29 mm (1 ¹ / ₈ po)
Épaisseur maximale de la surface de montage	15 mm (⁵ / ₈ po)
Plage de températures de fonctionnement	De 0 à 50 °C (de 32 à 122°F)

Dimensions

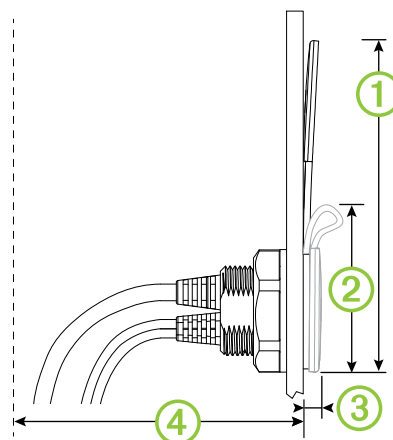

①	100 mm (3,94 po)
②	48 mm (1,89 po)
③	9 mm (0,35 po)
④	75 mm (2,95 po)

