

## Fusion® MS-CBUSB3.5 Istruzioni di installazione

### Informazioni importanti sulla sicurezza

#### ⚠ AVVERTENZA

La mancata osservanza delle seguenti avvertenze e avvisi potrebbe causare lesioni personali, danni all'imbarcazione o scarse prestazioni del prodotto.

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione del dispositivo.

Questo dispositivo deve essere installato attenendosi alle seguenti istruzioni.

Scollegare l'alimentazione dell'imbarcazione prima di installare il prodotto.

#### ⚠ ATTENZIONE

Durante le operazioni di foratura, taglio o carteggiatura, indossare degli occhiali protettivi, una maschera antipolvere e un'adeguata protezione per l'udito.

#### AVVISO

Prima di effettuare fori o tagli verificare l'eventuale presenza di oggetti nel lato opposto della superficie da tagliare.

Leggere tutte le istruzioni di installazione prima di iniziare l'installazione. In caso di difficoltà durante l'installazione, contattare il servizio di assistenza ai prodotti di Fusion.


### Installazione della presa USB e della presa da 3,5 mm

Prima di installare la presa, accertarsi che i cavi raggiungano la posizione di installazione e le porte sul retro del dispositivo.

Installare la presa in una posizione in cui vi siano almeno 75 mm (2,95 poll.) di spazio dietro alla superficie di montaggio e sia possibile accedere alle porte USB e 3,5 mm frontali dopo l'installazione.

Affinché la presa da 3,5 mm sia sigillata correttamente, lo spessore della superficie di montaggio non deve superare 15 mm ( $\frac{5}{8}$  poll.).

- 1 Rimuovere il dado ① dalla presa e separarlo dal cavo collegato estraendo un connettore ② alla volta.

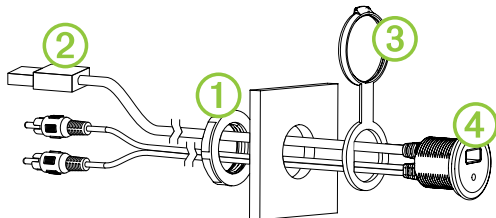

Non rimuovere il coperchio protettivo ③ dalla presa.


- 2 Contrassegnare la superficie di montaggio della presa e praticare un foro di 29 mm (1  $\frac{1}{8}$  poll.) sulla superficie di montaggio.
- 3 Dalla parte anteriore della superficie di montaggio, far passare i cavi attraverso il foro inserendo un connettore alla volta ed estrarli finché la presa non si trova nel foro.  
Per garantire un corretto orientamento, la presa USB ④ deve trovarsi in alto.

- 4 Posizionare il dado sui cavi audio USB e da 3,5 mm, inserirlo lungo i cavi fino a raggiungere la presa USB e da 3,5 mm, quindi fissare la presa alla superficie.
- 5 Passare il cavo USB al dispositivo e collegarlo alla porta USB.
- 6 Se necessario, passare il cavo del connettore da 3,5 mm allo stereo e collegarlo alla porta AUX IN 1 o AUX IN 2.  
I cavi audio devono passare ad almeno 10 cm da altri cavi.

### Caratteristiche tecniche

Lunghezza del cavo	2 m (6,5 piedi)
Diametro del foro di montaggio	29 mm (1 $\frac{1}{8}$ poll.)
Spessore massimo della superficie di montaggio	15 mm ( $\frac{5}{8}$ poll.)
Temperatura operativa	Da 0° a 50 °C (da 32° a 122 °F)

### Dimensioni

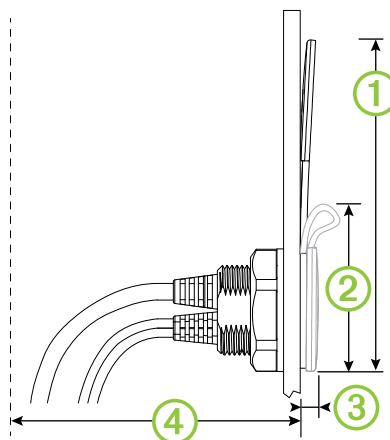

①	100 mm (3,94 poll.)
②	48 mm (1,89 poll.)
③	9 mm (0,35 poll.)
④	75 mm (2,95 poll.)

