

Fusion® MS-CBUSB3.5 installatie-instructies

Belangrijke veiligheidsinformatie

⚠ WAARSCHUWING

Geen gevolg geven aan deze waarschuwingen en aanbevelingen kan resulteren in persoonlijk letsel, schade aan het vaartuig of slecht functioneren van het product.

Lees de gids *Belangrijke veiligheidsinformatie* in de stereoverpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Dit toestel moet worden geïnstalleerd volgens deze instructies.

Ontkoppel de stroomvoorziening van het vaartuig, voordat u dit product gaat installeren.

⚠ VOORZICHTIG

Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.

LET OP

Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de andere kant van het oppervlak bevindt.

Lees alle installatie-instructies alvorens de installatie uit te voeren. Neem contact op met Fusion Product Support als u problemen ondervindt tijdens het installeren.


De USB en 3,5 mm aansluiting installeren

Voordat u de aansluiting installeert, moet u controleren of de kabels lang genoeg zijn voor de afstand tussen de bevestigingsplaats en de poorten op de achterkant van het toestel.

Installeer de aansluiting op een locatie met minstens 75 mm (2,95 in.) vrije ruimte achter het montageoppervlak en met eenvoudige toegang tot de USB- en 3,5 mm-poorten aan de voorzijde na montage.

Om te zorgen voor een goede afdichting, mag het montageoppervlak niet dikker zijn dan 15 mm (⁵/₈ in.).

- 1 Verwijder de moer ① van de aansluiting en haal deze los van de aangesloten kabel door één connector ② tegelijk door de moer te trekken.

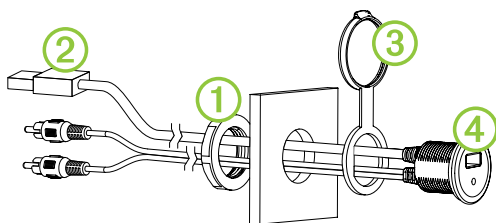

Verwijder de beschermkap ③ niet van de aansluiting.

- 2 Markeer de montagepositie voor de aansluiting en boor een gat van 29 mm (1 ¹/₈ in.) in het montageoppervlak.
- 3 Leid vanaf de voorkant van het montageoppervlak de kabels door het gat door één connector tegelijk door het gat te steken en trek de kabels door tot de aansluiting in de opening rust.
Voor een correcte stand dient de USB-aansluiting ④ zich bovenaan te bevinden.
- 4 Plaats de moer boven de USB-kabel en de audiokabel van 3,5 mm, leid deze langs de kabels tot aan de USB en 3,5 mm

aansluiting, en bevestig de aansluiting aan het montageoppervlak.


- 5 Leid de USB-kabel naar de stereo en sluit de kabel aan op de USB poort.
- 6 Leid de 3,5 mm-connectorkabel naar de stereo en sluit deze aan op de AUX IN 1 of AUX IN 2 poort.

Terwijl audiokabels worden geleid, moeten ze ten minste 10 cm worden gescheiden van andere kabels.

Specificaties

Kabellengte	2 m (6,5 ft.)
Diameter montagegat	29 mm (1 ¹ / ₈ inch)
Maximale dikte montageoppervlak	15 mm (⁵ / ₈ inch)
Bedrijfstemperatuurbereik	Van 0° tot 50°C (van 32° tot 122°F)

Afmetingen

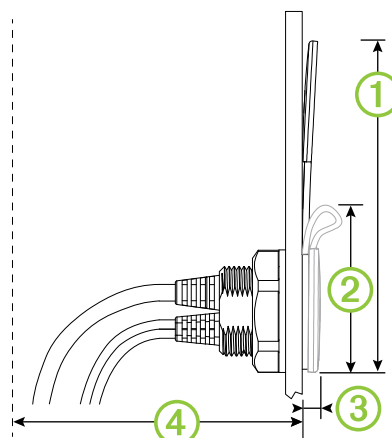

①	100 mm (3,94 inch)
②	48 mm (1,89 inch)
③	9 mm (0,35 inch)
④	75 mm (2,95 inch)

