

## Instruções de instalação do Fusion® MS-CBUSB3.5

### Informações importantes sobre segurança

#### ⚠ ATENÇÃO

Caso os avisos e precauções não sejam seguidos, poderão ocorrer lesões corporais, danos à embarcação ou desempenho inadequado do produto.

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do estéreo para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

Este dispositivo deve ser instalado de acordo com estas instruções.

Desconecte a fonte de alimentação da embarcação antes de instalar o produto.

#### ⚠ CUIDADO

Sempre use óculos de segurança, protetores auriculares e uma máscara contra pó ao perfurar, cortar ou lixar.

#### AVISO

Ao fazer perfurações ou cortes, sempre verifique o que está no lado oposto da superfície.

Leia todas as instruções antes de iniciar a instalação. Se enfrentar dificuldades durante a instalação, entre em contato com o Suporte ao Produto Fusion.


### Instalação do USB e soquete de 3,5 mm

Antes de instalar o soquete, certifique-se de que os cabos alcancem o local da montagem e as portas na parte posterior do dispositivo.

A tomada deve ser instalada próxima a um local com, pelo menos, 75 mm (2,95 pol.) de espaço livre atrás da superfície de montagem para que seja possível acessar o USB e as portas de 3,5 mm na frente após a instalação.

Para vedação adequada, a superfície de montagem não deve ser mais espessa que 15 mm ( $\frac{5}{8}$  pol.).

- 1 Remova a porca ① do soquete e separe-a do cabo conectado, puxando um conector ② por vez.

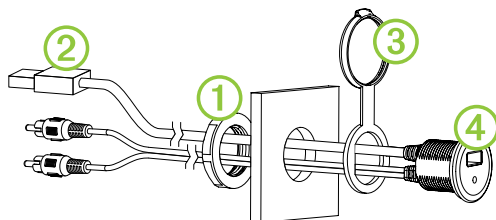

Não remova a proteção ③ do soquete.

- 2 Marque o local da instalação da tomada e faça um furo de 29 mm (1  $\frac{1}{8}$  pol.) na superfície de montagem.
- 3 Na parte frontal da superfície de montagem, passe os cabos através do buraco ao inserir um conector por vez, e puxe os cabos até que o soquete passe pelo buraco.  
Para garantir orientação correta, o soquete USB ④ deve estar na porta superior.
- 4 Coloque a porca por cima do cabo USB e dos cabos de áudio de 3,5 mm, passe-a pelos cabos e pelo cabo USB, e pelo soquete de 3,5 mm. Por fim, fixe o soquete à superfície.
- 5 Passe o cabo USB até o estéreo e conecte-o à porta USB.


- 6 Passe o cabo conector de 3,5 mm até o estéreo e conecte-o à porta AUX IN 1 ou AUX IN 2.

Os cabos de áudio devem ser passados com, pelo menos, 10 cm de separação de outros cabos.

### Especificações

Comprimento do cabo	2 m (6,5 pés)
Diâmetro do furo no suporte	29 mm (1 $\frac{1}{8}$ pol.)
Espessura máxima da superfície de montagem	15 mm ( $\frac{5}{8}$ pol.)
Intervalo de temperatura de funcionamento	De 0° a 50°C (32° a 122°F)

### Dimensões

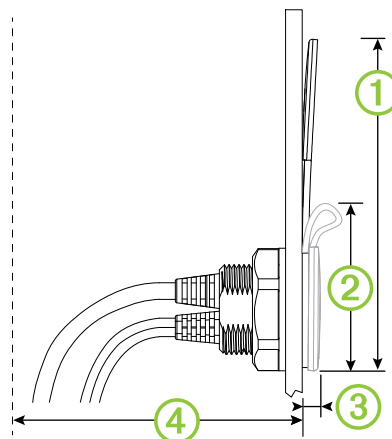

①	100 mm (3,94 pol.)
②	48 mm (1,89 pol.)
③	9 mm (0,35 pol.)
④	75 mm (2,95 pol.)

