

Navodila za namestitev naprave Apollo™ SRX400

Pomembne varnostne informacije

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

⚠ POZOR

Pri vrtanju, žaganju ali brušenju vedno nosite zaščitna očala, opremo za zaščito sluha in masko za zaščito dihal, da preprečite telesne poškodbe.

OBVESTILO

Pri vrtanju in žaganju vedno preverite, kaj je na drugi strani površine, da ne poškodujete plovila.

Kaj je v škatli

- Namestitveno tesnilo
- Šablona za namestitev
- Štirje samovrezni vijaki debeline 8
- Dva pokrova za vijake
- Kabelski snop za napajanje, linijski izhod in izhod globokotonca

Potrebna orodja

- Križni izvijač
- Električni vrtalnik
- Sveder (velikost je odvisna od materiala površine in uporabljenih vijakov)
- Kotna brusilka ali vbodna žaga
- Silikonsko navtično tesnilno sredstvo (izbirno)

Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi

- Glasbeni sistem morate namestiti na ravno površino na mestu, kjer je omogočen odprt pretok zraka na zadnji strani glasbenega sistema za toplotno prezračevanje.
- Če glasbeni sistem namestite na mestu, ki je lahko izpostavljeno vodi, ga morate namestiti pod kotom največ 45 stopinj glede na vodoravno ravnino.
- Če glasbeni sistem namestite na mestu, ki je lahko izpostavljeno vodi, na kابلu naredite zanko za kapljanje, ki omogoča, da voda kaplja s kabla, in preprečuje poškodovanje glasbenega sistema.
- Če želite glasbeni sistem namestiti na zunanji strani plovila, ga namestite visoko nad vodno črto in na mestu, kjer nikoli ne bo pod vodo in ga ne morejo poškodovati pomoli, stebri in druga oprema.
- Za preprečitev motenj magnetnega kompasa morate glasbeni sistem namestiti tako, da je od kompasa oddaljen najmanj 10 cm (3,9 in).

Namestitev glasbenega sistema

OBVESTILO

Glasbenega sistema ne uporabite kot šablono pri vrtanju lukenj za namestitev, saj lahko s tem poškodujete stekleni zaslon in

izničite garancijo. Za pravilno vrtanje lukenj za namestitev lahko uporabite samo priloženo šablono.


Bodite previdni pri žaganju odprtine za namestitev glasbenega sistema. Med ohišjem in luknjami je zelo malo prostora, zato pazite, da ne izžagate prevelike odprtine, saj lahko to poslabša stabilnost glasbenega sistema po namestitvi.

Bodite previdni pri namestitvi glasbenega sistema v plovilo iz aluminija ali plovilo s prevodnim trupom, če mora biti električni sistem izoliran od trupa plovila.

Ob pritrditvi glasbenega sistema na namestitveno površino ne nanašajte masti ali maziva na vijake. Mast ali druga maziva lahko poškodujejo ohišje glasbenega sistema.

Preden lahko glasbeni sistem namestite na namestitveno površino na novem mestu, morate izbrati mesto ob upoštevanju dejavnikov namestitve.

- 1 Pritrdite šablono na namestitveno površino.
- 2 Izvrtajte luknjo v vogalu črtkane črte na šabloni.
- 3 Izrežite namestitveno površino ① vzdolž notranje strani črtkane črte na šabloni.

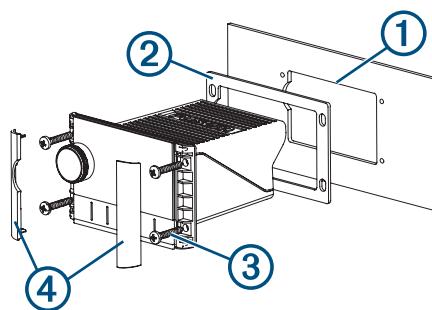

- 4 Prepričajte se, da so luknje za namestitev na glasbenem sistemu poravnane z vodilnimi luknjami na šabloni.
- 5 Izvrtajte vodilne luknje s svedrom ustrezne velikosti za namestitveno površino in vrsto vijakov.
- 6 Odstranite šablono z namestitvene površine.
- 7 Storite naslednje:

- Če glasbeni sistem namestite na suhem mestu, vstavite priloženo namestitveno tesnilo ② na zadnji strani glasbenega sistema.
- Če glasbeni sistem nameščate na mestu, ki je izpostavljeno vodi, nanesite silikonsko navtično tesnilno sredstvo na namestitveno površino okrog izrezane odprtine.

OBVESTILO

Če ste na namestitveno površino nanesli tesnilno sredstvo, ne vstavite priloženega namestitvenega tesnila. Uporaba tesnilnega sredstva in namestitvenega tesnila lahko zmanjša vodooodpornost.


- 8 Če po namestitvi ne boste imeli dostopa do hrbtne strani glasbenega sistema, priklopite potrebne žice.
 - 9 Glasbeni sistem pritrdite na namestitveno površino s priloženimi vijaki ③.
- Pri pritrjevanju glasbenega sistema na namestitveno površino vijake privijte z roko, da jih ne boste premočno privili.
- 10 Namestite pokrova za vijake ④.



Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri priklopu

Glasbeni sistem morate priklopiti na napajanje, zvočnike in vhodne vire predstavnostne vsebine. Pred priklopom izdelajte natančen načrt za postavitev glasbenega sistema, zvočnikov, vhodnih virov, izbirnih naprav Fusion PartyBus™ in omrežja Fusion PartyBus.

Oznake vrat

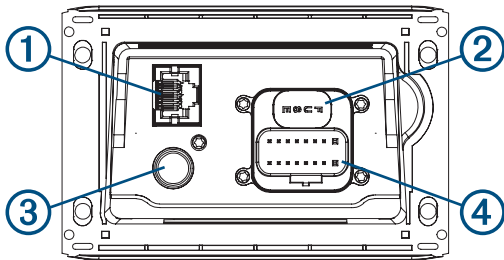

①	Omogoča priklop na glasbeni sistem ali omrežje Fusion PartyBus (<i>Omrežje Fusion PartyBus, stran 3</i>).
② FUSE	Vsebuje 15-ampersko varovalko.
③	Omogoča priklop na običajno anteno AM/FM. Če glasbeni sistem namestite na plovilo s kovinskim trupom, morate uporabiti anteno, ki je odvisna od tal. Če glasbeni sistem namestite na plovilo, ki nima kovinskega trupa, morate uporabiti anteno, ki ni odvisna od tal. Za več informacij si oglejte navodila za namestitev, ki so priložena anteni.
④	Omogoča priklop na kabelski snop.

Kabelski snop

Funkcija žice	Barva/oznaka žice	Opombe
Ozemljitev (-)	Črna	Omogoča priklop na negativni pol vira napajanja z napetostjo 12 VDC. To žico preklopite pred priklopom rumene žice. Vsa dodatna oprema, priklopljena na glasbeni sistem, mora imeti skupno ozemljitveno mesto.
Napajanje (+)	Rumena	Omogoča priklop na pozitivni pol vira napajanja z napetostjo 12 VDC, ki lahko dovaja tok 15 A. To žico morate opremiti z varovalko za tok 15 A čim bližje viru napajanja.
Zagon	Rdeča	Omogoča priklop na priključek 12 VDC z ločenim stikalom, kot je vodilo za zagon, za vklop ali izklop glasbenega sistema. Če ne uporabljate priključka 12 VDC s stikalom, morate to žico priklopiti na isti vir kot rumeno žico (za napajanje).
Vklop ojačevalnika	Modra	Omogoča priklop na izbirni zunanji ojačevalnik za vklop ojačevalnika ob vklopu glasbenega sistema. Za pravilno delovanje mora priklopljeni ojačevalnik za to žico za signal uporabljati isto ozemljitev (-) kot glasbeni sistem.
Zatemnitev	Oranžna	Omogoča priklop na žico za osvetlitev plovila za zatemnitev zaslona glasbenega sistema, ko so vklopljene luči plovila. Merilnik žice za osvetlitev mora biti primeren za varovalko, ki napaja krogotok, na katerega je priklopljena.
Levi zvočnik (+)	Bela	
Levi zvočnik (-)	Bela/črna	

Funkcija žice	Barva/oznaka žice	Opombe
Desni zvočnik (+)	Siva	
Desni zvočnik (-)	Siva/črna	
Linjski izhod (levo) Linjski izhod (desno)	ZONE 1 LINE OUT	Zagotavlja izhod za zunanji ojačevalnik in je povezana z upravljanjem glasnosti za območje 1.
Izhod za globokotonec	SUB OUT	Zagotavlja en mono izhod za napajani globokotonec ali ojačevalnik globokotona. Priklopljeni globokotonec je povezan z upravljanjem glasnosti za območje 1.

Priklop na napajanje

Ob priklopu glasbenega sistema na napajanje morate priklopiti obe napajalni žici. Rumeno napajalno žico morate priklopiti na akumulator, da ima glasbeni sistem zadostno napajanje. Rdečo žico za kontakt priklopite prek kontakta ali drugega ročnega stikala, da omogočite upravljanje vklopa in izklopa glasbenega sistema. Ta način namestitve zagotovi najboljše delovanje, saj rumena žica zagotavlja neprekinjeno napajanje, ki skrajša čas zagona glasbenega sistema.

OPOMBA: če nameravate plovilo shraniti za dlje časa, priporočamo, da rumeno žico priklopite prek odklopnega ali podobnega stikala, da lahko prekinete napajanje prek rumene žice in preprečite, da bi se v času hrambe akumulator izpraznil.

Če kontakta ne morete ali ne želite uporabljati za vklop in izklop glasbenega sistema, lahko rdečo in rumeno žico priklopite na isto stikalo stikalne plošče. Pri tem načinu namestitve je čas zagona glasbenega sistema nekoliko daljši, vendar se akumulator ne prazni, ko glasbeni sistem izklopite s stikalom.


Napajalne žice priklopite na akumulator prek 15-amperske varovalke ali 15-amperskega odklopnega stikala.

Če morate podaljšati rumeno napajalno in črno ozemljitveno žico, uporabite žico 14 AWG (2,08 mm²). Za podaljške, daljše od 1 metra (3 ft), uporabite žico 12 AWG (3,31 mm²).

Če morate podaljšati rdečo žico kontakta, uporabite žico s prečnim presekom 0,33 mm² (22 AWG).

- 1 Napeljite rumeno napajalno žico ①, rdečo žico za zagon ② in črno ozemljitveno žico ③ do akumulatorja, vtič kabelskega snopa pa do glasbenega sistema.

Kabelskega snopa ne priklopite na glasbeni sistem, dokler niso priklopljeni vsi priključki z neizoliranimi žicami.

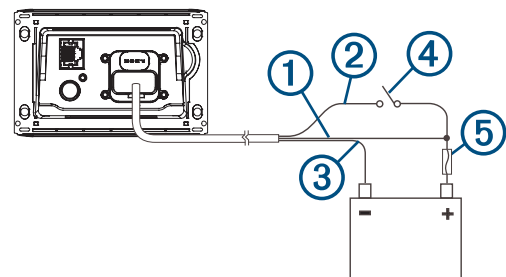


- 2 Priklopite črno žico na negativni (-) pol akumulatorja.
- 3 Če rdečo žico napeljete skozi stikalo za zagon ali drugo ročno stikalo ④, rdečo žico za zagon priklopite na zagon ali stikalo.
- 4 Priklopite rdečo žico na rumeno žico, namestite 15-ampersko varovalko ⑤ čim bližje akumulatorju ter priklopite obe žici na pozitivni (+) po akumulatorja.

OPOMBA: če rdečo žico napeljete skozi stikalo z varovalko, rdeče žice ni treba priklopiti na rumeno žico ali namestiti dodatne varovalke na rdečo žico.

Če rdečo in rumeno žico priklopite prek odklopnega stikala za tok 15 A, ni treba namestiti dodatne varovalke.


5 Priklopite kapelski snop na glasbeni sistem.

Priklop zvočniškega sistema z notranjim ojačevalnikom glasbenega sistema

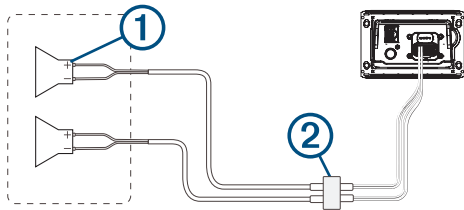

①	Zvočnika
②	Vodotesna povezava

Priklop zvočniškega sistema z linijskim izhodom

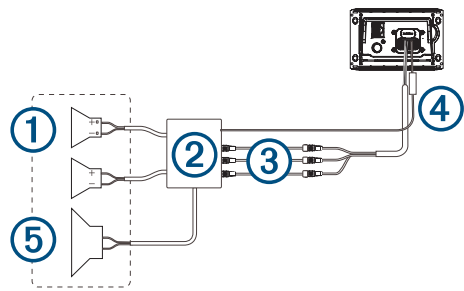

Element	Opis
①	Zvočnika
②	Napajani ojačevalnik
③	Linijski izhod in izhod globokotona Kabel globokotona zagotavlja en mono izhod za napajani globokotonec ali ojačevalnik globokotona. Za priklop na ojačevalnik boste morda potrebovali razdelilnik RCA.
④	Žica s signalom za vklop ojačevalnika Za pravilno delovanje mora priklopljeni ojačevalnik za to žico za signal uporabljati isto ozemljitev (-) kot glasbeni sistem.
⑤	Globokotonec

OPOMBA: zvočnike lahko priklopite na zvočniške žice za notranji ojačevalnik glasbenega sistema ob uporabi linijskega izhoda, čeprav nastavljanje glasnosti vpliva na zvočnike, ki so priklopljeni na notranji ojačevalnik in linijski izhod. Zaradi tega so ravni glasnosti lahko različne.

Omrežje Fusion PartyBus

Funkcija omrežja Fusion PartyBus omogoča povezavo več združljivih glasbenih sistemov v omrežje z uporabo kombinacije žičnih ali brezžičnih povezav.

Združljiv glasbeni sistem, kot je glasbeni sistem Apollo RA770, lahko združite z drugimi združljivimi glasbenimi sistemi, povezanimi v omrežje. Združeni glasbeni sistemi omogočajo skupno rabo razpoložljivih virov in upravljanje predvajanja predstavnostne vsebine v vseh glasbenih sistemih v skupini, kar omogoča sinhronizirano izkušnjo zvoka po celotnem plovilu. Skupine lahko hitro ustvarite, uredite in razdružite po svojih željah v katerem koli združljivem glasbenem sistemu ali daljinskem upravljalniku v omrežju.

OPOMBA: območni glasbeni sistem, kot je SRX400, lahko ustvari skupino ali se ji pridruži, s čimer omogoči upravljanje in predvajanje virov iz drugih glasbenih sistemov, vendar svojih virov ne more dati v skupno rabo v skupini.

Dodatne dejavnike, ki jih je treba upoštevati pri skupni rabi virov, si oglejte v priložniškem navodilu za uporabo.

Združljive glasbene sisteme in daljinske upravljalnike lahko ne glede na to, ali so združeni v skupino ali ne, uporabljate za nastavljanje glasnosti vseh razpoložljivih območij zvočnikov za kateri koli glasbeni sistem v omrežju.

V omrežje lahko brezžično povežete do osem glasbenih sistemov Fusion PartyBus.


Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri uporabi žičnega omrežja

Pri načrtovanju namestitve omrežja upoštevajte naslednje dejavnike za vse žične povezave.

- Naprave morate povezati s standardnimi omrežnimi kablji kategorije 5e ali kategorije 6 s priključki RJ45.
- Dve združljivi napravi lahko neposredno povežete z enim omrežnim kablom.
- Če v omrežje povežete več kot dve združljivi napravi, morate uporabiti žična omrežna stikala in žične ali brezžične omrežne usmerjevalnike.
- Če v omrežje namestite usmerjevalnik, mora biti privzeto konfiguriran tako, da deluje kot strežnik DHCP. Za več informacij si oglejte navodila za usmerjevalnik.
- Če ne namestite usmerjevalnika in v omrežju ni drugih strežnikov DHCP, konfigurirajte en glasbeni sistem Fusion PartyBus kot strežnik DHCP (*Nastavitev naprave Fusion PartyBus kot strežnika DHCP, stran 5*).

Primer žičnega omrežja za neposredne priklope

Pri neposrednem priklopu dveh naprav ni treba spremeniti nastavitve omrežja, vendar za najboljše rezultate eno napravo konfigurirajte kot strežnik DHCP (*Nastavitev naprave Fusion PartyBus kot strežnika DHCP, stran 5*).




①	Glasbeni sistem Fusion PartyBus
②	Območni glasbeni sistem ali daljinski upravljalnik Fusion PartyBus

Primer žičnega omrežja s stikalom ali usmerjevalnikom

Če želite priklopiti več kot dve napravi, morate uporabiti žična omrežna stikala, žični omrežni usmerjevalnik ali oboje.

Če niste namestili usmerjevalnika in v omrežju ni drugih strežnikov DHCP, konfigurirajte en glasbeni sistem Fusion PartyBus kot strežnik DHCP (*Nastavitev naprave Fusion PartyBus kot strežnika DHCP, stran 5*). Če ste namestili usmerjevalnik, ga boste morda morali konfigurirati kot strežnik DHCP. Za več informacij si oglejte navodila za usmerjevalnik.

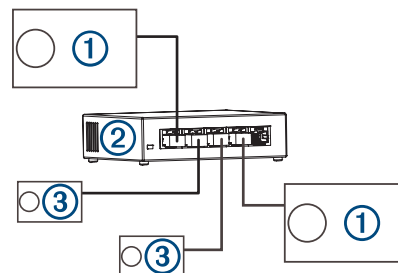


①	Glasbeni sistem Fusion PartyBus
②	Žično omrežno stikalo ali žični omrežni usmerjevalnik
③	Območni glasbeni sistem ali daljinski upravljalnik Fusion PartyBus

Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri uporabi brezžičnega omrežja

Pri načrtovanju omrežja upoštevajte naslednje dejavnike za vse brezžične povezave.


- Žične povezave so bolj zanesljive od brezžičnih povezav. Za omrežje uporabite omrežne kable, če pa to ni mogoče, so številne naprave Fusion PartyBus združljive s tehnologijo Wi-Fi®. Naprave lahko povežete z brezžičnimi usmerjevalniki ali vstopnimi točkami.
 - Če v omrežje namestite brezžični usmerjevalnik, mora biti privzeto konfiguriran kot strežnik DHCP. Za več informacij si oglejte navodila za brezžični usmerjevalnik.
 - Če ne uporabljate brezžičnega usmerjevalnika, lahko to napravo konfigurirate kot brezžično vstopno točko, s katero lahko povežete druge naprave v dosegu brezžične povezave.
- OPOMBA:** te naprave ne konfigurirajte kot brezžično vstopno točko, če je v omrežje nameščen usmerjevalnik, saj se lahko pojavijo neskladja DHCP, omrežje pa ne deluje pravilno.
- Če napravo Fusion PartyBus povežete z omrežjem kot ODJEMALEC WI-FI, na to napravo ne morete priklopiti drugih žičnih naprav Fusion PartyBus.
 - Z brezžičnim omrežjem lahko povežete pametni telefon, s čimer omogočite upravljanje katerega koli glasbenega sistema v omrežju s programom Fusion-Link™.
 - Z brezžičnim omrežjem lahko povežete napravo Apple®, s čimer omogočite pretakanje predstavnostne vsebine v več glasbenih sistemov v omrežju s programom Apple AirPlay® 2.
 - Če z glasbenim sistemom povežete napravo Bluetooth®, se lahko pojavijo motnje pri nekaterih povezavah Wi-Fi.
 - Signali omrežja Wi-Fi lahko povzročijo motnje povezav naprave Bluetooth. Izklopite nastavitve omrežja Wi-Fi v glasbenem sistemu, če je ne uporabljate za vzpostavitev povezave z brezžičnim omrežjem ali zagotavljanje brezžične vstopne točke.

Primer brezžične vstopne točke



①	Glasbeni sistem Fusion PartyBus
②	Območni glasbeni sistem Fusion PartyBus
③	Pametni telefon s programom Fusion-Link


Primer brezžičnega omrežja z žičnim stikalom ali usmerjevalnikom

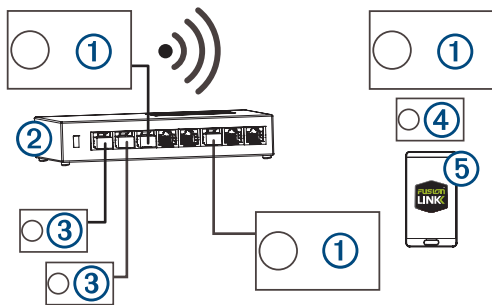

①	Glasbeni sistem Fusion PartyBus
②	Žično omrežno stikalo ali žični omrežni usmerjevalnik

③	Območni glasbeni sistem ali daljinski upravljalnik Fusion PartyBus
④	Območni glasbeni sistem Fusion PartyBus
⑤	Pametni telefon s programom Fusion-Link

Primer brezžičnega omrežja z brezžičnim usmerjevalnikom ali vstopno točko

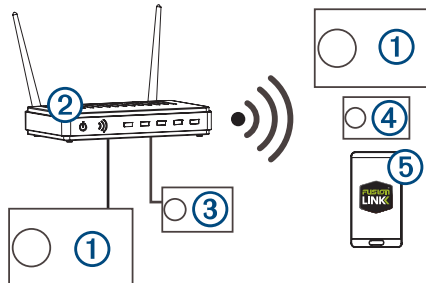

①	Glasbeni sistem Fusion PartyBus
②	Brezžični omrežni usmerjevalnik ali brezžična vstopna točka
③	Območni glasbeni sistem ali daljinski upravljalnik Fusion PartyBus
④	Območni glasbeni sistem Fusion PartyBus
⑤	Pametni telefon s programom Fusion-Link

Ustvarjanje omrežja

Ko ustvarjate omrežje za naprave Fusion PartyBus, morate imeti osnovno znanje povezovanja omrežja.

Ta navodila vas vodijo skozi osnove ustvarjanja in konfiguriranja omrežja ter bi morala veljati v večini situacij. Če morate izvesti napredna opravila povezovanja omrežja, kot je dodelitev statičnih naslovov IP napravam v omrežju ali konfiguriranje naprednih nastavitvev na povezanem usmerjevalniku, se boste morda morali posvetovati s strokovnjakom za povezovanje omrežja.

- 1 Določite mesto namestitve za naprave Fusion PartyBus, ki jih želite povezati z omrežjem.

OPOMBA: žične povezave so bolj zanesljive od brezžičnih povezav. Če je mogoče, pri načrtovanju omrežja uporabite omrežne kable in ne brezžičnih povezav.

- 2 Določite mesto namestitve morebitnih potrebnih mrežnih usmerjevalnikov ali stikal.
- 3 Napeljite omrežni kabel kategorije 5e ali 6 na mesta namestitve glasbenih sistemov, stikal in usmerjevalnika.
- 4 Priklopite omrežne kable na glasbene sisteme, stikala in usmerjevalnik.

OBVESTILO


Ne dokončajte še namestitve glasbenih sistemov. Pred namestitvijo glasbenih sistemov preskusite omrežje.

- 5 Vključite vse naprave, povezane z omrežjem, vključno z brezžičnimi napravami.
- 6 Izberite možnost:

- Če uporabljate mrežni usmerjevalnik (žični ali brezžični), si oglejte dokumentacijo, ki mu je priložena, za konfiguracijo usmerjevalnika kot strežnik DHCP, če je potrebno. Če usmerjevalnik uporabljate kot strežnik DHCP, je treba za vse glasbene sisteme v omrežju uporabljati privzeto konfiguracijo (odjemalec DHCP).
- Če ne uporabljate brezžičnega usmerjevalnika, glasbeni sistem po potrebi konfigurirajte kot brezžično vstopno točko (*Nastavitev naprave Fusion PartyBus kot brezžične vstopne točke, stran 5*). Če glasbeni sistem konfigurirate kot brezžično vstopno točko, glasbeni sistem postane strežnik DHCP, za vse druge glasbene sisteme v

omrežju pa je treba uporabljati privzeto konfiguracijo (odjemalec DHCP).

- Če ne uporabljate omrežnega usmerjevalnika, če glasbenega sistema ne uporabljate kot brezžično vstopno točko in če v omrežju ni drugih strežnikov DHCP, enega od glasbenih sistemov konfigurirajte kot odjemalca DHCP (*Nastavitev naprave Fusion PartyBus kot strežnika DHCP, stran 5*).

7 Preskusite omrežje tako, da izberete  > **Skupine** in si ogledate seznam naprav, ki so povezane z omrežjem, nato pa izberite možnost:

- Če katera od naprav Fusion PartyBus ni na voljo v omrežju, odpravite težave z omrežjem (*Odpravljanje težav z omrežjem, stran 5*).
- Če so v omrežju na voljo vse naprave Fusion PartyBus, po potrebi dokončajte namestitve za vsak glasbeni sistem.

Konfiguracija omrežja


Nastavitev naprave Fusion PartyBus kot strežnika DHCP

Če ste med seboj povezali več kot dve napravi ob uporabi omrežnega stikala ali brezžične vstopne točke, niste pa namestili usmerjevalnika, morate konfigurirati samo en glasbeni sistem Fusion PartyBus tako, da deluje kot strežnik DHCP.

OBVESTILO

Obstoj več kot enega strežnika DHCP v omrežju povzroči nestabilnost in slabše delovanje vseh naprav v omrežju.

OPOMBA: če ste ta glasbeni sistem nastavili kot VSTOPNA TOČKA WI-FI, je privzeto nastavljen kot strežnik DHCP in dodatne spremembe nastavitve niso potrebne (*Nastavitev naprave Fusion PartyBus kot brezžične vstopne točke, stran 5*).

- 1 Če je naprava v omrežje povezana z ethernetnim kablom, izberite  > **Nastavitve** > **Omrežje** > **Brezž. pov. izkl.**
- 2 Če je naprava v omrežje povezana z ethernetnim kablom, izberite **Statični naslov IP** > **Shrani**.
- 3 Izberite **Dodatno** > **Strežnik DHCP** > **DHCP je omogočen** > **Shrani**.

Konfiguriranje glasbenega sistema za uporabo z omrežjem Garmin® Marine Network

Ta glasbeni sistem lahko povežete v omrežje Garmin Marine Network, s čimer omogočite ogled in upravljanje glasbenega sistema v združljivem navtičnem ploterju Garmin.

OPOMBA: ko konfigurirate glasbeni sistem za uporabo z omrežjem Garmin Marine Network, lahko uporabljate samo naprave Garmin in Fusion®. S tem glasbenim sistemom morda ne boste mogli neposredno uporabljati usmerjevalnikov, naprav za shranjevanje ali drugih omrežnih izdelkov drugih proizvajalcev.

Ko je glasbeni sistem priklopljen v omrežje Garmin Marine Network, lahko z brezžično vstopno točko v povezanem navtičnem ploterju Garmin povežete pametni telefon in glasbeni sistem upravljate s programom Fusion-Link.

V glasbenem sistemu, ki je konfiguriran za uporabo z omrežjem Garmin Marine Network, ni mogoče uporabljati omrežja Wi-Fi. To delovanje je združljivo samo s povezavami z žičnim omrežjem.

Izberite  > **Nastavitve** > **Omrežje** > **Brezž. pov. izkl.** > **Omrežje Garmin Marine Network**.

Nastavitev naprave Fusion PartyBus kot brezžične vstopne točke

Preden lahko brezžično povežete dodatne naprave ali pametne telefone Fusion PartyBus z napravo Fusion PartyBus, morate konfigurirati eno napravo kot brezžično vstopno točko. To ni potrebno, če ste v omrežje namestili brezžični usmerjevalnik ali drugo brezžično vstopno točko.

OPOMBA: te naprave ne konfigurirajte kot brezžično vstopno točko, če je v omrežju nameščen usmerjevalnik. Pri tem se namreč lahko pojavijo neskladja DHCP, omrežje pa ne deluje pravilno.

Podrobnejša navodila za konfiguracijo si oglejte v priročniku za uporabo.

1 Izberite  > **Nastavitve** > **Omrežje** > **VSTOPNA TOČKA WI-FI**.


2 Izberite možnost **Uporabi privzete nast.** in počakajte, da naprava shrani omrežne nastavitve.

OPOMBA: ko so privzete nastavitve shranjene, si lahko na dnu menija Omrežje ogledate in spremenite SSID in geslo, ki sta dodeljena vstopni točki.

OPOMBA: ko glasbeni sistem konfigurirate kot brezžično vstopno točko, lahko uporabljate tudi povezavo z žičnim omrežjem, ne da bi morali spremeniti dodatne nastavitve. Žično in brezžično omrežje imata premostitev.

Povezovanje naprave Fusion PartyBus z brezžično vstopno točko

To napravo lahko povežete z brezžično vstopno točko v usmerjevalniku ali združljivo napravo Fusion PartyBus v omrežju. To napravo je mogoče povezati s funkcijo Wi-Fi Protected Setup (WPS), če vaša vstopna točka podpira to možnost.

1 Izberite  > **Nastavitve** > **Omrežje** > **ODJEMALEC WI-FI** > **SSID**.

Prikaže se seznam brezžičnih vstopnih točk, ki so v dosegu.

2 Izberite brezžično vstopno točko Fusion PartyBus.

3 Po potrebi izberite **Geslo**, vnesite geslo in izberite .

4 Izberite možnost **Shrani**.

OPOMBA: ko glasbeni sistem povežete z brezžično vstopno točko, ne morete uporabljati povezave z žičnim omrežjem.

Ponastavljanje omrežnih nastavitvev

Vse omrežne nastavitve tega glasbenega sistema lahko povrnete na privzete tovarniške nastavitve.

Izberite  > **Nastavitve** > **Omrežje** > **Ponastavi** > **Da**.

Dodatna konfiguracija omrežja

V napravi Fusion PartyBus lahko izvajate napredna opravila povezovanja omrežja, kot sta določitev razponov DHCP in nastavitve statičnih naslovov IP. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo.

Odpravljanje težav z omrežjem

Če v omrežju ne vidite naprav Fusion PartyBus ali ne morete vzpostaviti povezave z njimi, preverite naslednje:

- Prepričajte se, da je kot strežnik DHCP konfigurirana samo ena naprava, bodisi glasbeni sistem ali usmerjevalnik.
- Prepričajte se, da so vse naprave Fusion PartyBus, mrežna stikala, usmerjevalniki in brezžične dostopne točke povezani z omrežjem in vklopljeni.
- Prepričajte se, da so brezžične naprave Fusion PartyBus povezane z brezžičnim usmerjevalnikom ali brezžično dostopno točko v omrežju.

OPOMBA: žične povezave so bolj zanesljive od brezžičnih povezav. Če je le mogoče, naprave priklopite v omrežje z ethernetnim kablom.

- Če je v bližini veliko brezžičnih vstopnih točk, se lahko pojavijo motnje brezžičnih povezav. Spremenite kanal na usmerjevalniku ali brezžični vstopni točki, da preverite, ali se pojavljajo motnje, in jih odpravite.

- Če napravo Bluetooth priklopite na glasbeni sistem, ki je konfiguriran kot brezžična vstopna točka ali odjemalec, se lahko poslabša delovanje brezžičnih povezav. Odklopite napravo Bluetooth, da preverite, ali se pojavljajo motnje, in jih odpravite.

- Če ste konfigurirali statične naslove IP, se prepričajte, da ima vsaka naprava edinstven naslov IP, da se ujemajo prvi trije nizi števil v naslovih IP in da so maske podomrežja na posamezni napravi identične.
- Če ste opravili spremembe konfiguracije, zaradi katerih se morda pojavljajo težave z omrežjem, ponastavite vse nastavitve omrežja na tovarniško privzete nastavitve.

Podatki o glasbenem sistemu

Specifikacije

Splošno

Teža	340 g (12,0 oz)
Vodoodpornost	IEC 60529 IPX7 (samo sprednja stran glasbenega sistema pri pravilni namestitvi)
Temperaturni obseg delovanja	Od 0 do 50 °C (od 32 do 122 °F)
Obseg temperature za shranjevanje	Od -20 do 70 °C (od -4 do 158 °F)
Vhodna napetost	Od 10,8 do 16 Vdc
Tok (največji)	8 A
Tok (utišan)	Manj kot 400 mA
Tok (izklop)	Manj kot 200 mA
Varovalka	15 A, ploščata
Doseg brezžične povezave Wi-Fi	Do 32 m (105 ft)
Doseg brezžične povezave Bluetooth	Do 10 m (30 ft)
Frekvence in protokoli brezžičnih omrežij	Wi-Fi 2,4 GHz pri nazivni moči 15 dBm Bluetooth 2,4 GHz pri nazivni moči 10 dBm
Razdalja, ki zagotavlja pravilno delovanje kompasa	10 cm (3,9 in)

Vgrajen ojačevalnik razreda D

Izhodna moč glasbe na kanal	Največ 70 W x 2 pri 2 ohm na kanal
Skupna najvišja izhodna moč	Največ 140 W
Izhodna moč na kanal ¹	2 x 43 W RMS pri vhodni napetosti 14,4 VDC, 2 ohm, 10 % THD 2 x 26 W RMS pri vhodni napetosti 14,4 VDC, 4 ohm, 10 % THD


Frekvence sprejemnika

Radijski sprejemnik	Evropa in Avstralazija	USA	Japonska
Območje radijskih frekvenc FM	87,5 do 108 MHz	87,5 do 107,9 MHz	76 do 95 MHz
Frekvenčni korak FM	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Območje radijskih frekvenc AM	522 do 1620 kHz	530 do 1710 kHz	522 do 1620 kHz
Frekvenčni korak AM	9 kHz	10 kHz	9 kHz

¹ Glasbeni sistem lahko omeji izhodno moč, da prepreči pregrevanje ojačevalnika in vzdržuje dinamiko zvoka.


Risbe mer glasbenega sistema

Stranske mere

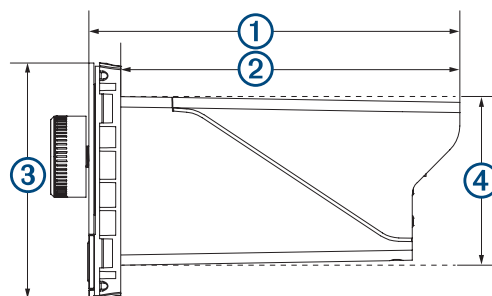

①	110 mm (4,33 in)
②	100 mm (3,94 in)
③	70 mm (2,76 in)
④	50 mm (1,97 in)

Mere zgoraj

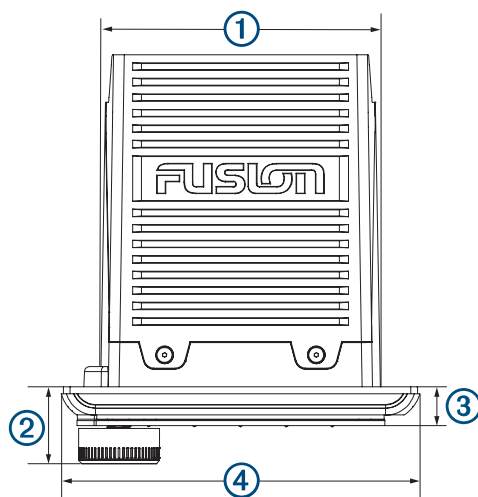

①	83 mm (3,27 in)
②	22 mm (0,87 in)
③	10 mm (0,39 in)
④	110 mm (4,33 in)

Posodobitve programske opreme

Za najboljše rezultate morate ob namestitvi posodobiti programsko opremo vseh naprav Fusion, da zagotovite združljivost.

Programsko opremo lahko posodobite s programom za daljinsko upravljanje Fusion-Link v združljivi napravi Apple ali Android™. Za prenos programa in posodobitev programske opreme naprave obiščite trgovino Apple App StoreSM ali Google Play™.