

## Apollo™ SRX400 asennusohjeet

### Tärkeitä turvallisuustietoja

#### VAROITUS

Näiden varoitusten ja muistutusten laiminlyönti saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja, veneen vioittumisen tai tuotteen toimintavirheitä.

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Laitte on asennettava näiden ohjeiden mukaisesti.

Katkaise aluksen virransaanti ennen tuotteen asennusta.

Ennen kuin kytket tuotteeseen virran, varmista että tuote on maadoitettu oikein näiden ohjeiden mukaisesti.

#### HUOMIO

Vältä vammat pitämällä aina turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun poraat, sahaat tai hiot osia.

#### HUOMAUTUS

Kun poraat tai sahaat, tarkista aina, mitä pinnan toisella puolella on, jottet vahingoita alusta.

Älä käytä stereota mallina, kun poraat kiinnitysreikiä, koska se voi vahingoittaa lasinäyttöä ja mitätöidä takuun. Käytä kiinnitysreikien poraamiseen ainoastaan mukana toimitettua mallia.

Lue asennusohjeet kokonaan ennen asennusta. Jos asennuksessa on ongelmia, ota yhteys Fusion<sup>®</sup> tuotetukeen.

### Pakkauksen sisältö

- asennustiivist
- Kiinnitysmalli
- neljä 8-kokoista lieriökantaista ruuvia
- kaksi ruuvinsuojusta
- Virran, kaiuttimen, linjalähdön ja bassokaiutinlähden johdinsarja

### Tarvittavat työkalut

- ristipääruuvitaltta
- sähköpora
- poranterä (koko määräytyy pintamateriaalin ja käytettyjen ruuvien mukaan)
- pyörö- tai kuviosaha
- silikonipohjaista merivedenkestävää tiivistysainetta (valinnainen).

## Huomioitavaa kiinnitettäessä

- Stereo on kiinnitettävä tasaiselle pinnalle, jossa ilma pääsee kiertämään stereon takaa jäähdytystä varten.
- Jos asennat stereon paikkaan, joka saattaa altistua vedelle, se on asennettava enintään 45 asteen kulmaan.
- Jos asennat stereon paikkaan, joka saattaa altistua vedelle, kaapelissa on oltava valumissilmukka, jotta vesi valuu pois kaapelin pinnalta eikä stereo vioitu.
- Jos stereo on kiinnitettävä veneen ulkopuolelle, se on asennettava paikkaan, joka on selvästi vedenpinnan yläpuolella ja jossa se ei joudu veteen eikä kolhiinnu satamalaituriin, paaluihin tai muihin kohteisiin.
- Jotta stereo ei häiritse magneettisen kompassin toimintaa, se on asennettava vähintään 10 cm (3,9 tuumaa) päähän kompassista.

## Stereon asentaminen

### HUOMAUTUS

Älä käytä stereota mallina, kun poraat kiinnitysreikiä, koska se voi vahingoittaa näyttöä ja mitätöidä takuun. Käytä kiinnitysreikien poraamiseen ainoastaan mukana toimitettua mallia.


Ole varovainen, kun sahaat aukkoa stereon asentamista varten. Kotelon ja kiinnitysreikien väli on pieni, ja liian suuri aukko voi heikentää stereon vakautta kiinnitettynä.

Ole varovainen asentaessasi stereota alumiiniveneeseen tai veneeseen, jonka runko johtaa sähköä, jos sähköjärjestelmä tarvitsee eristää veneen rungosta.

Älä levitä ruuveihin öljyä tai voiteluainetta, kun kiinnität stereota kiinnityspintaan. Öljy tai muut voiteluaineet voivat vahingoittaa stereokotelo.

Ennen kuin asennat stereon uuteen paikkaan kiinnityspinnassa, valitse paikka asennushuomautusten mukaisesti.

- 1 Kiinnitä malli kiinnityspintaan.
- 2 Pora reikä mallissa olevan katkoviivan kulman sisäpuolelle.
- 3 Sahaa kiinnityspintaan ① mallin katkoviivan sisäreunan mukainen aukko.

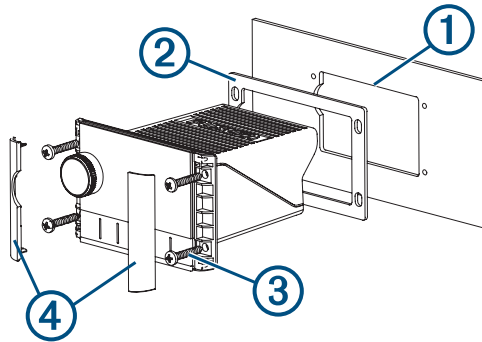

- 4 Varmista, että stereon kiinnitysreiät osuvat mallin aloitusreikien kohtaan.
- 5 Pora aloitusreiät kiinnityspinnalle sopivalla, ruuvien tyypin kokoisella poranterällä.
- 6 Irrota malli kiinnityspinnasta.
- 7 Valitse jokin seuraavista:
  - Jos asennat stereota kuivaan paikkaan, aseta mukana toimitettu asennustiiviste ② stereon taustapuolelle.
  - Jos asennat stereota paikkaan, joka altistuu vedelle, levitä silikonipohjaista merivedenkestävää tiivistysainetta kiinnityspintaan aukon ympärille.

### HUOMAUTUS


Älä asenna mukana toimitettua asennustiivistettä, jos levität tiivistysainetta kiinnityspintaan. Tiivistysaineen ja kiinnitystiivisteen käyttö voi heikentää vesitiiviyttä.

- 8 Jos et pääse käsiksi stereon takaosaan asennuksen jälkeen, tee tarvittavat kytkennät nyt.
- 9 Kiinnitä stereo kiinnityspintaan mukana toimitetuilla ruuveilla ③.  
Kiristä ruuvit käsin, kun kiinnität stereota kiinnityspintaan, jotta kiristä ruuveja liian tiukalle.
- 10 Napsauta ruuvinsuojukset ④ paikoilleen.

## Huomioitavaa liitännän yhteydessä

Stereo tarvitsee liittää virtalähteeseen, kaiuttimiin ja mediasyöttölähteisiin. Suunnittele stereon, kaiuttimien, syöttölähteiden sekä valinnaisten Fusion PartyBus™ laitteiden ja Fusion PartyBus verkon rakenne huolellisesti, ennen kuin teet kytkentöjä.

## Porttien sijainti

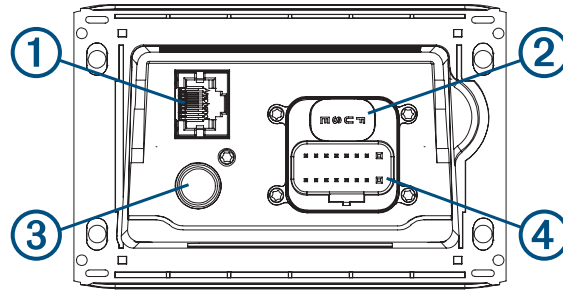

①	Yhdistää Fusion PartyBus stereoon tai verkkoon ( <i>Fusion PartyBus verkko, sivu 10</i> ).
② FUSE	Sisältää 15 A:n sulakkeen.
③	Liitetään tavalliseen AM/FM-antenniin. Jos asennat stereota metallirunkoiseen veneeseen, käytä maadoituksesta riippuvaista antennia. Jos asennat stereota muuhun kuin metallirunkoiseen veneeseen, käytä maadoituksesta riippumattonta antennia. Lisätietoja on antennin mukana toimitetuissa asennusohjeissa.
④	Liitetään johdinsarjaan

## Johdinsarja

Johdon toiminto	Johdon väri/ merkintä	Huomautukset
Maadoitus (-)	Musta	Liitetään virtalähteeseen ( <i>Virtaliitäntä, sivu 6</i> ).
Virta (+)	Keltainen	Liitetään virtalähteeseen ( <i>Virtaliitäntä, sivu 6</i> ).
Sytytys	Punainen	Liitetään virtalähteeseen ( <i>Virtaliitäntä, sivu 6</i> ).
Vahvistin	Sininen	Liitetään valinnaiseen ulkoiseen vahvistimeen, jotta vahvistin käynnistyy, kun stereo käynnistyy. Liitetyn vahvistimen on käytettävä samaa maadoitusta (-) kuin stereo, jotta tämä signaali johto toimii oikein.
Himmennys	Oranssi	Liitetään veneen valaistusjohtoon, jotta stereonäyttö himmenee, kun veneen valot palavat. Valaistusjohdon paksuuden on vastattava sen virtapiirin sulaketta, johon johto liitetään.
Kaiutin, vasen (+)	Valkoinen	
Kaiutin, vasen (-)	Valkoinen/musta	
Kaiutin, oikea (+)	Harmaa	
Kaiutin, oikea (-)	Harmaa/musta	
Linjalähtö (vasen) Linjalähtö (oikea)	ZONE 1 LINE OUT	Lähtö ulkoiselle vahvistimelle, liittyy vyöhykkeen 1 äänenvoimakkuuden säätöön.
Bassokaiutinlähtö	SUB OUT	Toimii monolähtönä virtalähteelliselle bassokaiuttimelle tai bassokaiuttimen vahvistimelle. Liitetty bassokaiutin liittyy vyöhykkeen 1 äänenvoimakkuuden säätöön.

## Virtaliitântä

Kun liität stereota virtalähteeseen, liitä keltainen, punainen ja musta johto. Keltaisella ja punaisella johdolla on eri tarkoitukset, ja niiden liittäminen virtalähteeseen vaihtelee sen mukaan, miten aiot käyttää stereota veneessä.

### Keltainen johto

- tämän johdon kautta stereo saa virtaa.
- Johto on liitettävä 15 A:n virrankatkaisimen kautta, jos veneessä on sellainen.

#### **HUOMAUTUS**

Jos veneessä ei ole 15 A:n virrankatkaisinta, johto on liitettävä virtalähteeseen 15 A:n sulakkeen kautta (lisävaruste).

- Tämän johdon kautta stereo saa virtaa jatkuvasti, ja siksi akku tyhjenee sen kautta myös, kun stereota ei käytetä. Asenna tähän johtoon manuaalinen kytkin, jos veneessä ei ole 15 A:n virrankatkaisinta tai jos stereosta ei voi katkaista virtaa virrankatkaisimella, kun vene on varastossa.
- Jos tätä johtoa tarvitsee jatkaa, käytä 14 AWG:n (2,08 mm<sup>2</sup>:n) johtoa. Jos jatkon pituus on yli 1 m (3 jalkaa), käytä 12 AWG:n (3,31 mm<sup>2</sup>) johtoa.

### Punainen johto

- tämän johdon voi liittää samaan virtalähteeseen kuin keltaisen johdon sytytyksen tai manuaalisen kytkimen kautta. Siten stereo käynnistyy ja sammuu automaattisesti, kun vene käynnistetään ja sammutetaan tai kytkin otetaan käyttöön.
- Stereo käynnistyy ja sammuu tämän johdon kautta samalla tavalla kuin stereon virtapainikkeella. Tätä johtoa ei tarvitse liittää kytkimeen, jos aiot kytkeä ja katkaista virran stereon virtapainikkeella tai käyttämällä yhdistettyä karttaplotteria tai kaukosäädintä. Tämä johto on liitettävä stereon käynnistämistä varten.
- Kun stereo sammutetaan tällä kytkimellä tai virtapainikkeella, se siirtyy valmiustilaan, minkä ansiosta se käynnistyy uudelleen nopeammin kuin jos virta katkaistaisiin käyttämällä keltaista johtoa. Valmiustilassa stereo käyttää virtaa enintään 200 mA, ja keltaiseen johtoon liitetystä stereosta on katkaistava virta virrankatkaisimella tai manuaalisella kytkimellä, kun venettä ei käytetä, jotta akku ei tyhjene.

#### **HUOMAUTUS**

Tämä johto on liitettävä virtalähteeseen 1 A:n sulakkeen (lisävaruste) kautta riippumatta siitä, liitetäänkö se sytytykseen tai manuaaliseen kytkimeen.

- Jos tätä johtoa tarvitsee jatkaa, käytä 22 AWG:n (0,33 mm<sup>2</sup>:n) johtoa.


### Musta johto

- tämä on maadoitusjohto, ja se on liitettävä virtalähteen miinusnapaan tai maadoitusjohtoon.
- Jos tätä johtoa tarvitsee jatkaa, käytä 14 AWG:n (2,08 mm<sup>2</sup>:n) johtoa. Jos jatkon pituus on yli 1 m (3 jalkaa), käytä 12 AWG:n (3,31 mm<sup>2</sup>) johtoa.

## Liittäminen virtalähteeseen käyttämättä sytytystä

Tämä liitännätapaa käytetään useimmiten suuremmissa veneissä ja veneissä, joissa on useita verkkoon liitettyjä stereoit ja muita veneilylaitteita. Näissä asennuksissa nopea käynnistyminen ei ole kovin tärkeää, ja on tehokkaampaa sammuttaa stereo sähköpaneelin virrankatkaisimella tai erityisellä kytkimellä, jotta voidaan välttää odottamaton virrankulutus.

1 Suunnittele virtaliitännät tämän kaavion avulla.

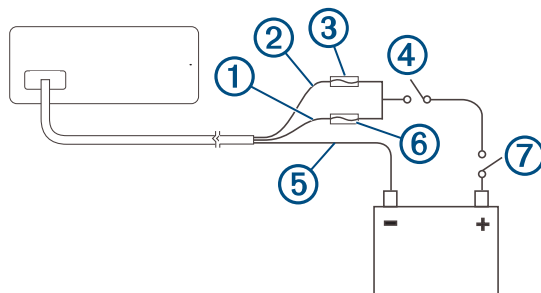

Kohde	Kuvaus	Huomautukset
①	Keltainen johto	Liitä tämä johto punaiseen johtoon, ennen kuin liität molemmat johdot manuaaliseen kytkimeen tai virrankatkaisimeen.
②	Punainen johto	Liitä tämä johto keltaiseen johtoon, jotta se ei toimi fyysisenä valmiustilakytkimenä.
③	1 A:n sulake (lisävaruste)	Tämä sulake on asennettava punaiseen johtoon, ennen kuin punainen johto liitetään keltaiseen johtoon.
④	Manuaalinen kytkin (valinnainen)	Tätä kytkintä tarvitaan vain, jos virrankatkaisinta ei ole käytettävissä, tai jos kytkin on kätevämpi tapa katkaista virta stereosta.
⑤	Musta johto	Maadoitus (-)
⑥	15 A:n sulake (lisävaruste)	Tämä sulake tarvitaan, jos ei ole mahdollista liittää virtalähteeseen 15 A:n virrankatkaisimen ⑦ kautta.
⑦	15 A:n virrankatkaisin	Jos virrankatkaisinta ei ole käytettävissä, keltaiseen johtoon on liitettävä 15 A:n sulake ⑥.

2 Ohjaa kaikki johdot tarpeen mukaan stereon johdinsarjaan, virrankatkaisimeen tai kytkimeen sekä virtalähteeseen.

Älä liitä johdinsarjaa stereoon, ennen kuin olet liittänyt kaikki paljaat johtimet.

3 Asenna tarvittavat sulakkeet punaiseen ja keltaiseen johtoon.

4 Liitä johdinsarja stereoon.


Kun virtapiiri suljetaan virrankatkaisimella tai manuaalisella kytkimellä, stereo on aina käynnissä. Stereon voi siirtää tarvittaessa virtaa säästävään valmiustilaan stereon virtapainikkeella tai yhdistetyllä karttaplotterilla taikka kaukosäätimellä.

**HUOMAUTUS:** kun et käytä venettä, katkaise stereosta virta virrankatkaisimella tai manuaalisella kytkimellä, jotta akku ei tyhjene.

## Liittäminen virtalähteeseen sytytyksen kautta

Tätä liitännätapaa käytetään useimmiten vesihiihtoveneissä, wakeboarding-vetoveneissä ja vastaavissa urheilu- tai harrastusveneissä, joissa moottoreita käynnistetään ja sammutetaan usein. Näissä asennuksissa tarvitaan nopeaa valmiustilaa ja käynnistymistä, jotta musiikin toisto voidaan keskeyttää ja aloittaa taas mahdollisimman pian, kun moottorit on käynnistetty uudelleen. Valmiustilassa stereon käyttöä enintään 200 mA virtaa, ja virtajohdot on liitettävä virrankatkaisimeen tai manuaaliseen kytkimeen, jotta akku ei tyhjene, kun venettä ei käytetä.

1 Suunnittele virtaliitännät tämän kaavion avulla.

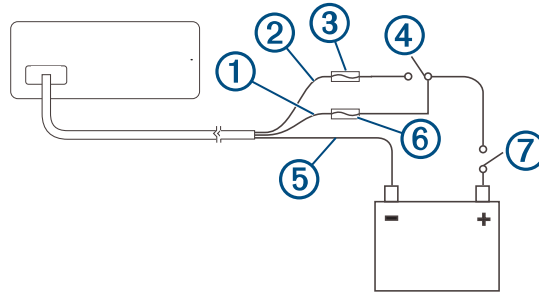

Kohde	Kuvaus	Huomautukset
①	Keltainen johto	Tämä johto on liitettävä samaan virtalähteeseen kuin sytytys tai ACC-kytkin.
②	Punainen johto	Tämä johto on liitettävä sytytykseen tai ACC-kytkimeen, ennen kuin sen toinen pää liitetään samaan virtalähteeseen kuin keltainen johto.
③	1 A:n sulake (lisävaruste)	Tämä sulake on asennettava punaiseen johtoon, ennen kuin punainen johto liitetään sytytykseen tai ACC-kytkimeen.
④	Sytytys tai ACC-kytkin	Kun punainen johto liitetään tähän kytkimeen, stereo siirtyy virtaa säästävään valmiustilaan, kun moottorit sammutetaan, jotta se käynnistyy nopeammin, kun moottorit taas käynnistetään.
⑤	Musta johto	Maadoitus (-)
⑥	15 A:n sulake (lisävaruste)	Tämä sulake tarvitaan, jos ei ole mahdollista liittää virtalähteeseen 15 A:n virrankatkaisimen ⑦ kautta.
⑦	15 A:n virrankatkaisin tai manuaalinen kytkin	Jos virrankatkaisinta ei ole käytettävissä, keltaiseen johtoon on liitettävä 15 A:n sulake ⑥. Lisäksi keltainen johto on liitettävä virtalähteeseen manuaalisen kytkimen kautta, jotta stereon voi sammuttaa, kun venettä ei käytetä.

2 Ohjaa kaikki johdot tarpeen mukaan stereon johdinsarjaan, sytytykseen tai ACC-kytkimeen, virrankatkaisimeen ja virtalähteeseen.

Älä liitä johdinsarjaa stereoon, ennen kuin olet liittänyt kaikki paljaat johtimet.

3 Asenna tarvittavat sulakkeet punaiseen ja keltaiseen johtoon.


4 Liitä johdinsarja stereoon.

Kun käynnistät virtakytkimestä, stereo ja muu lisäelektronikka käynnistyvät. Kun sammutat virtakytkimestä, stereo siirtyy virtaa säästävään valmiustilaan.

**HUOMAUTUS:** kun et käytä venettä pitkään aikaan, katkaise stereosta virta virrankatkaisimella tai muulla keltaiseen johtoon liitetyllä manuaalisella kytkimellä, jotta akku ei tyhjene.




## Kaiutinjärjestelmän kytkennät käyttäen sisäistä stereovahvistinta

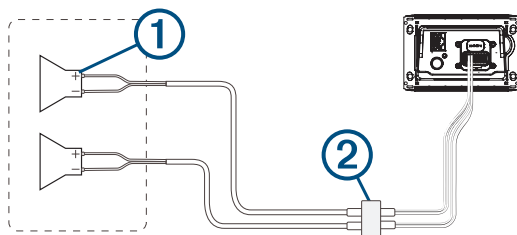

①	Kaiuttimet
②	Vesitiivis liitântä

## Kaiutinjärjestelmän kytkennät linjalähdön kautta

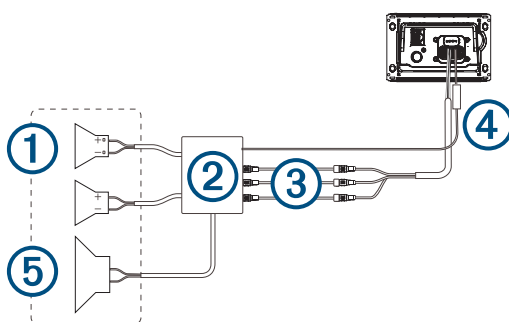

Kohde	Kuvaus
①	Kaiuttimet
②	Virtalähteellinen vahvistin
③	Linjalähtö ja bassokaiuttimen lähtö Bassokaiuttimen kaapeli toimii monolähtönä virtalähteelliselle bassokaiuttimelle tai bassokaiuttimen vahvistimelle. Vahvistinliitântään tarvitsee ehkä käyttää RCA-jakajaa.
④	Vahvistimen signaalijohto Liitetyn vahvistimen on käytettävä samaa maadoitusta (-) kuin stereo, jotta tämä signaalijohto toimii oikein.
⑤	Bassokaiutin

**HUOMAUTUS:** kaiuttimet voi liittää kaiutinjohtoihin sisäistä stereovahvistinta varten käyttäen linjalähtöä, vaikka äänenvoimakkuuden säätäminen vaikuttaa sekä sisäiseen vahvistimeen että linjalähtöön liitettyihin kaiuttimiin. Siten äänenvoimakkuustasot saattavat olla epätasapainossa.

## Fusion PartyBus verkko

Fusion PartyBus verkkotoiminnolla voit liittää useita yhteensopivia stereoita keskenään verkossa kiinteiden liitäntöjen tai langattomien yhteyksien kautta.

Yhteensopivan stereon (esimerkiksi Apollo RA770) voi ryhmittää muiden verkkoon yhdistettyjen yhteensopivien stereoiden kanssa. Ryhmitetyt stereot voivat jakaa käytettävissä olevia lähteitä ja hallita kaikkien ryhmän stereoiden mediatoistoa, mikä mahdollistaa synkronoidun kuuntelukokemuksen koko aluksessa. Tarvittaessa voit luoda, muokata ja purkaa ryhmiä nopeasti millä tahansa verkossa olevalla yhteensopivalla stereolla tai kaukosäätimellä.

**HUOMAUTUS:** vyöhykestereo, kuten SRX400, voi luoda ryhmän tai liittyä ryhmään, jotta sillä voidaan hallita muita stereoita tai toistaa niiden lähteistä, mutta se ei voi jakaa lähteitään ryhmän kesken.

Lisätietoja lähteiden jakamisesta on käyttöoppaassa.

Yhteensopivilla stereoilla ja kaukosäätimillä voi säätää kaikkien verkossa olevien stereoiden käytettävissä olevien kaiutinvyöhykkeiden äänenvoimakkuutta riippumatta siitä, ovatko stereot ja kaukosäätimet ryhmässä.

Verkkoon voi liittää langattomasti enintään kahdeksan Fusion PartyBus stereota.


### Huomioitavaa kiinteän verkkoyhteyden yhteydessä

Kun suunnittelet verkkoasennusta, huomioi seuraavat seikat kaikkien kiinteiden yhteyksien yhteydessä.

- Laitteet on liitettävä vakiomuotoisilla Cat5e- tai Cat6-verkkokaapeleilla, joissa on RJ45-liittimet.
- Kaksi yhteensopivaa laitetta voi liittää suoraan yhdellä verkkokaapelilla.
- Käytä kiinteän verkon kytkimiä ja kiinteän tai langattoman verkon reitittäjiä, kun liität verkkoon useita yhteensopivia laitteita.
- Jos asennat verkkoon reitittimen, se on yleensä määritetty oletusarvoisesti DHCP-palvelimeksi. Lisätietoja on reitittimen ohjeissa.
- Jos et asenna reitintä eikä verkossa ole muita DHCP-palvelimia, määritä yksi Fusion PartyBus stereo DHCP-palvelimeksi (*Fusion PartyBus laitteen määrittäminen DHCP-palvelimeksi, sivu 14*).

### Esimerkki suorista liitännöistä kiinteässä verkossa

Verkkoasetuksia ei tarvitse muuttaa, kun kaksi laitetta liitetään keskenään suoraan, mutta saat parhaan tuloksen määrittämällä yhden laitteen DHCP-palvelimeksi (*Fusion PartyBus laitteen määrittäminen DHCP-palvelimeksi, sivu 14*).




①	Fusion PartyBus stereo
②	Fusion PartyBus vyöhykestereo tai kaukosäädin

## Esimerkki kiinteästä verkosta, jossa on kytkin tai reititin

Jos muodostat yhteyden yli kahteen laitteeseen, käytä kiinteän verkon kytkimiä, kiinteän verkon reititintä tai molempia.

Jos et ole asentanut reititintä eikä verkossa ole muita DHCP-palvelimia, määritä yksi Fusion PartyBus stereo DHCP-palvelimeksi (*Fusion PartyBus laitteen määrittäminen DHCP-palvelimeksi, sivu 14*). Jos olet asentanut reitittimen, se tarvitsee ehkä määrittää DHCP-palvelimeksi. Lisätietoja on reitittimen ohjeissa.

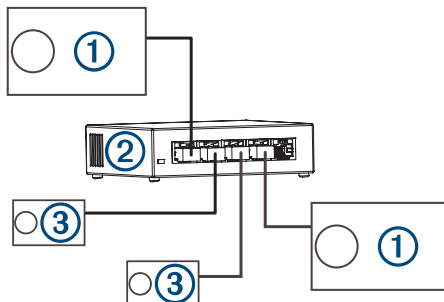

①	Fusion PartyBus stereo
②	Kiinteän verkon kytkin tai kiinteän verkon reititin
③	Fusion PartyBus vyöhykestereo tai kaukosäädin

## Huomioitavaa langattoman verkkoyhteyden yhteydessä


Kun suunnittelet verkkoa, huomioi seuraavat seikat kaikkien langattomien yhteyksien yhteydessä.

- Kiinteät yhteydet ovat luotettavampia kuin langattomat. Verkko kannattaa suunnitella siten, että siinä käytetään kaapeleita. Jos se ei kuitenkaan ole mahdollista, monet Fusion PartyBus laitteet ovat Wi-Fi® yhteensopivia. Niitä voi yhdistää langattomiin reitittämiin tai tukiasemiin.
- Jos asennat verkkoon langattoman reitittimen, se on yleensä määritetty oletusarvoisesti DHCP-palvelimeksi. Lisätietoja on langattoman reitittimen ohjeissa.
- Jos et käytä langatonta reititintä, voit määrittää tämän laitteen langattomaksi tukiasemaksi, jotta voit muodostaa yhteyden muihin laitteisiin, jotka ovat langattoman verkon käyttöalueella.

**HUOMAUTUS:** älä määritä tätä laitetta langattomaksi tukiasemaksi, jos verkkoon on asennettu reititin, koska se voi aiheuttaa DHCP-ristiriitoja ja heikentää verkon suorituskykyä.


- Jos yhdistät Fusion PartyBus laitteen verkkoon WI-FI-TYÖASEMA, kyseiseen laitteeseen ei voi liittää lisäksi muita kiinteän verkon Fusion PartyBus laitteita.
- Voit yhdistää langattomaan verkkoon älypuhelimien ja hallita sillä mitä tahansa verkossa olevia stereota Fusion-Link™ sovelluksen kautta.
- Voit yhdistää Apple® laitteen langattomaan verkkoon ja suoratoistaa siitä mediatiedostoja useaan verkossa olevaan stereoon Apple AirPlay® 2:n kautta.
- Bluetooth® laitteen yhdistäminen stereoon saattaa häiritä joidenkin Wi-Fi yhteyksien toimintaa.
- Wi-Fi signaalit saattavat häiritä Bluetooth laiteyhteyksiä. Poista stereon Wi-Fi asetus käytöstä, jos et käytä sitä langattoman verkkoyhteyden muodostamiseen tai langattoman tukiaseman käyttämiseen.

## Esimerkki langattomasta tukiasemasta




- |   |   |
|---|---|
| ① | Fusion PartyBus stereo                          |
| ② | Fusion PartyBus vyöhykestereo                   |
| ③ | Älypuhelin, joka käyttää Fusion-Link sovellusta |

## Esimerkki langattomasta verkosta, jossa on kiinteän verkon kytkin tai reititin

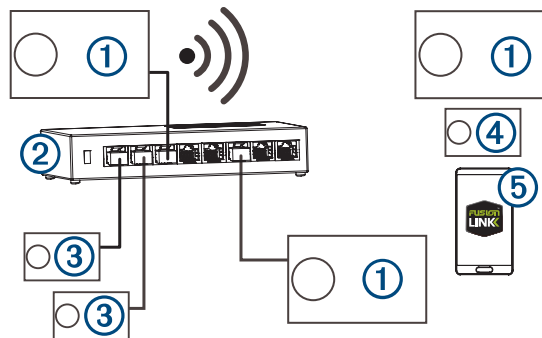

- |   |   |
|---|---|
| ① | Fusion PartyBus stereo                              |
| ② | Kiinteän verkon kytkin tai kiinteän verkon reititin |
| ③ | Fusion PartyBus vyöhykestereo tai kaukosäädin       |
| ④ | Fusion PartyBus vyöhykestereo                       |
| ⑤ | Älypuhelin, joka käyttää Fusion-Link sovellusta.    |

## Esimerkki langattomasta verkosta, jossa on langaton reititin tai tukiasema

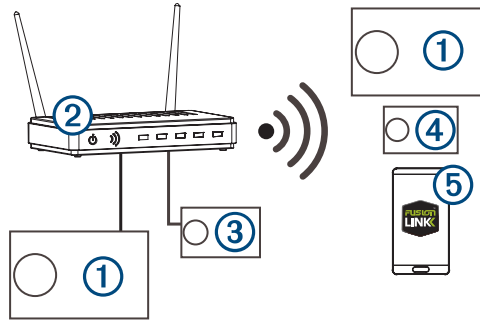

- |   |   |
|---|---|
| ① | Fusion PartyBus stereo                          |
| ② | Langaton verkkoreititin tai langaton tukiasema  |
| ③ | Fusion PartyBus vyöhykestereo tai kaukosäädin   |
| ④ | Fusion PartyBus vyöhykestereo                   |
| ⑤ | Älypuhelin, joka käyttää Fusion-Link sovellusta |

## Verkon luominen

Sinun tarvitsee tietää verkkoyhteyksien perusteet, kun luot verkkoa Fusion PartyBus laitteille.

Nämä ohjeet sisältävät verkon rakentamisen ja määrittämisen perusteet, ja niiden pitäisi soveltua useimpiin tilanteisiin. Jos sinun tarvitsee tehdä edistyneitä verkkotoimia, kuten määrittää kiinteitä IP-osoitteita verkon laitteille tai määrittää lisäasetuksia liitetyssä reitittimessä, tarvitset ehkä ammattilaisen apua.


- 1 Määritä verkkoon liitettävien Fusion PartyBus laitteiden asennuspaikka.

**HUOMAUTUS:** kiinteät yhteydet ovat luotettavampia kuin langattomat. Kun suunnittelet verkkoa, käytä mahdollisuuksien mukaan mieluummin verkkokaapeleita kuin langattomia yhteyksiä.

- 2 Määritä tarvittavien verkkoreitittimien tai -kytkinten asennuspaikka.
- 3 Ohjaa Cat5e- tai Cat6-verkkokaapeli stereoiden, kytkinten ja reitittimen asennuspaikkoihin.
- 4 Liitä verkkokaapelit stereoihin, kytkimiin ja reitittimeen.

### HUOMAUTUS

Älä asenna stereoita vielä kokonaan. Testaa verkko, ennen kuin asennat stereoita.

- 5 Käynnistä kaikki verkkoon liitetyt laitteet, myös langattomat laitteet.
- 6 Valitse vaihtoehto:
  - Jos käytät verkkoreititintä (kiinteää tai langatonta), määritä reititin tarvittaessa sen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti DHCP-palvelimeksi. Kun DHCP-palvelimena käytetään reititintä, kaikkien verkossa olevien stereoiden on käytettävä oletusmääritystä (DHCP-työasema).
  - Jos et käytä langatonta reititintä, määritä stereo tarvittaessa langattomaksi tukiasemaksi (*Fusion PartyBus laitteen määrittäminen langattomaksi tukiasemaksi, sivu 15*). Kun stereo määritetään langattomaksi tukiasemaksi, siitä tulee DHCP-palvelin, ja kaikkien muiden verkossa olevien stereoiden on käytettävä oletusmääritystä (DHCP-työasema).
  - Jos et käytä verkkoreititintä, et käytä stereoita langattomana tukiasemana eikä verkossa ole muita DHCP-palvelimia, määritä yksi stereoista DHCP-palvelimeksi (*Fusion PartyBus laitteen määrittäminen DHCP-palvelimeksi, sivu 14*).
- 7 Testaa verkko valitsemalla  > **Ryhmät**. Näet luettelon verkkoon yhdistetyistä laitteista. Valitse vaihtoehto:
  - Jos jokin Fusion PartyBus laitteista ei ole käytettävissä verkossa, tee verkon vianmääritys (*Verkon vianmääritys, sivu 16*).
  - Jos kaikki Fusion PartyBus laitteet ovat käytettävissä verkossa, viimeistele tarvittaessa kaikkien stereoiden asennus.

## Verkon määrittäminen


### Fusion PartyBus laitteen määrittäminen DHCP-palvelimeksi

Jos olet yhdistänyt enemmän kuin kaksi verkkolaitetta verkkokytkimen tai langattoman tukiaseman kautta, muttet ole asentanut reititintä, määritä vain yksi Fusion PartyBus stereo DHCP-palvelimeksi.

### HUOMAUTUS

Usean DHCP-palvelimen käyttäminen verkossa aiheuttaa epävakausta ja heikentää kaikkien verkossa olevien laitteiden suorituskykyä.

**HUOMAUTUS:** jos olet määrittänyt tämän stereon WI-FI-TUKIASEMA, se toimii oletusarvoisesti DHCP-palvelimena, ja muita asetuksia ei tarvitse muuttaa (*Fusion PartyBus laitteen määrittäminen langattomaksi tukiasemaksi, sivu 15*).

- 1 Jos laite on liitetty verkkoon Ethernet-kaapelilla, valitse  > **Asetukset** > **Verkko** > **Wi-Fi ei käytössä**.
- 2 Jos laite on liitetty verkkoon Ethernet-kaapelilla, valitse **Kiinteä IP-osoite** > **Tallenna**.
- 3 Valitse **Lisäasetukset** > **DHCP-palvelin** > **DHCP käytössä** > **Tallenna**.

## Stereon määrittäminen käytettäväksi Garmin Marine Networkissa

Tämän stereon voi liittää Garmin Marine Networkiin, jotta stereota voi tarkastella ja hallita yhteensopivalla Garmin karttaplotterilla.

**HUOMAUTUS:** kun määrität stereon käytettäväksi Garmin Marine Networkissa, voit käyttää ainoastaan Garmin ja Fusion laitteita. Tämän stereon kanssa ei välttämättä voi käyttää suoraan kolmannen osapuolen reitittämiä, tallennuslaitteita eikä muita verkkotuotteita.

Kun stereo on yhdistetty Garmin Marine Networkiin, voit yhdistää älypuhelimien yhdistetyn Garmin karttaplotterin langattomaan tukiasemaan ja hallita stereota Fusion-Link sovelluksella.

Wi-Fi verkkoa ei voi käyttää stereossa, joka on määritetty käytettäväksi Garmin Marine Networkissa. Tämä toiminto tukee ainoastaan kiinteitä verkkoyhteyksiä.

Valitse  > **Asetukset** > **Verkko** > **Wi-Fi ei käytössä** > **Garmin Marine Network**.

## Fusion PartyBus laitteen määrittäminen langattomaksi tukiasemaksi

Yksi laite on määritettävä langattomaksi tukiasemaksi, jotta voit yhdistää lisää Fusion PartyBus laitteita tai älypuhelimia Fusion PartyBus laitteeseen langattomasti. Tämä ei ole pakollista, jos verkkoon on asennettu langaton reititin tai muu langaton tukiasema.

**HUOMAUTUS:** älä määritä tätä laitetta langattomaksi tukiasemaksi, jos verkkoon on asennettu reititin. Se voi aiheuttaa DHCP-ristiriitoja ja heikentää verkon suorituskykyä.

Yksityiskohtaisemmat määrittämissuhteet ovat käyttöoppaassa.

1 Valitse  > **Asetukset** > **Verkko** > **WI-FI-TUKIASEMA**.

2 Valitse **Käytä oletuksia** ja odota, että laite tallentaa verkkoasetukset.

**HUOMAUTUS:** kun oletusasetukset on tallennettu, voit vierittää Verkko-valikon loppuun ja tarkastella tukiasemalle määritettyä SSID-tunnusta ja salasanaa tai muuttaa niitä.

**HUOMAUTUS:** kun määrität stereon langattomaksi tukiasemaksi, voit myös käyttää kiinteää verkkoyhteyttä muuttamatta muita asetuksia. Kiinteä ja langaton yhteys on sillattu.

## Fusion PartyBus laitteen yhdistäminen langattomaan tukiasemaan

Tämän laitteen voit yhdistää langattomaan tukiasemaan reitittimessä tai yhteensopivassa verkossa olevassa Fusion PartyBus laitteessa. Laite voi muodostaa yhteyden WPS (Wi-Fi Protected Setup) toiminnolla, jos tukiasema tukee sitä.

1 Valitse  > **Asetukset** > **Verkko** > **WI-FI-TYÖASEMA** > **SSID**.

Näkyviin tulee luettelo käytettävissä olevista langattomista tukiasemista.

2 Valitse langaton tukiasema Fusion PartyBus.

3 Valitse tarvittaessa **Salasana**, kirjoita salasana ja valitse .

4 Valitse **Tallenna**.

**HUOMAUTUS:** kun stereo yhdistetään langattomaan tukiasemaan, kiinteää verkkoyhteyttä ei voi käyttää.

## Verkkoasetusten nollaaminen

Voit palauttaa kaikkien stereon verkkoasetusten oletusarvot.

Valitse  > **Asetukset** > **Verkko** > **Nollaa** > **Kyllä**.

## Verkon lisämäärittäykset

Fusion PartyBus laitteella voi tehdä edistyneitä verkkotehtäviä, kuten määrittää DHCP-alueita ja asettaa kiinteitä IP-osoitteita. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

## Verkon vianmääritys

Jos Fusion PartyBus laitteet eivät näy verkossa tai niihin ei saa yhteyttä, tarkista seuraavat:

- Varmista, että vain yksi laite, stereo tai reititin, on määritetty DHCP-palvelimeksi.
- Varmista, että kaikki Fusion PartyBus laitteet, verkkokytkimet, reitittimet ja langattomat tukiasemat on liitetty verkkoon ja että ne ovat käynnissä.
- Varmista, että langattomat Fusion PartyBus laitteet on yhdistetty verkossa olevaan langattomaan reitittimeen tai langattomaan tukiasemaan.

**HUOMAUTUS:** kiinteät yhteydet ovat luotettavampia kuin langattomat. Liitä laitteet verkkoon mahdollisuuksien mukaan Ethernet-kaapelilla.

- Saatat havaita langattoman verkon häiriöitä, jos lähellä on paljon langattomia tukiasemia. Vaihda kanavaa reitittimessä tai langattomassa tukiasemassa ja testaa ja korjaa häiriöt.
- Bluetooth laitteen yhdistäminen langattomaksi tukiasemaksi tai työasemaksi määritettyyn stereoon voi heikentää langattoman yhteyden suorituskykyä. Katkaise Bluetooth laitteiden yhteyksiä ja testaa ja korjaa häiriöt.
- Jos olet määrittänyt kiinteät IP-osoitteet, varmista että joka laitteella on yksilöivä IP-osoite, että IP-osoitteiden ensimmäiset kolme numeroa vastaavat toisiaan ja että kaikissa laitteissa on sama aliverkon peite.
- Jos olet tehnyt kokoonpanomuutoksia, jotka voivat aiheuttaa verkon ongelmia, palauta kaikki verkkoasetukset oletusarvoihin.



# Stereotiedot

## Tekniset tiedot

### Yleiset

Paino	340 g (12,0 paunaa)
Vesitiiviys	IEC 60529 IPX7 (vain stereon etupaneeli oikein asennettuna)
Käyttölämpötila	0–50°C (32–122°F)
Säilytyslämpötila	-20–70°C (-4–158°F)
Tulojännite	10,8–16 Vdc
Virta (enintään)	8 A
Virta (mykistetty)	Alle 400 mA
Virta (sammuksissa)	Alle 200 mA
Sulake	15 A, terätyyppinen
Langaton käyttöalue Wi-Fi	Enintään 32 m (105 jalkaa)
Langaton käyttöalue Bluetooth	Enintään 10 m (30 jalkaa)
Langattomat taajuudet/yhteyshälytykset	Wi-Fi 2,4 GHz (nimellinen 15 dBm) Bluetooth 2,4 GHz (nimellinen 10 dBm)
Kompassin turvaväli	10 cm (3,9 tuumaa)

### Sisäinen, luokan D vahvistin

Musiikin toistoteho/kanava	Enintään 70 W x 2, 2 ohmia/kanava
Toiston huipputeho	Enintään 140 W
Toistoteho/kanava <sup>1</sup>	2 x 43 W RMS (tulo 14,4 Vdc, 2 ohm, 10 % THD) 2 x 26 W RMS (tulo 14,4 Vdc, 4 ohm, 10 % THD)


### Virittimen taajuudet

Viritin	Eurooppa	Australaasia	Yhdysvallat	Japani
FM-radion taajuusalue	87,5–108 MHz		87,5–107,9 MHz	76–95 MHz
FM-taajuuden tarkkuus	50 kHz		200 kHz	50 kHz
AM-radion taajuusalue	522–1620 kHz		530–1710 kHz	522–1620 kHz
AM-taajuuden tarkkuus	9 kHz		10 kHz	9 kHz

<sup>1</sup> Stereo saattaa rajoittaa lähtötehoa, jotta vahvistin ei ylikuumentu ja äänen dynamiikka säilyy.


## Stereon mittapiirroksset

### Sivun mitat

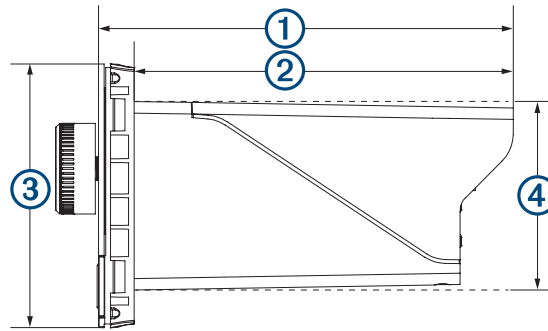

①	110 mm (4,33 tuumaa)
②	100 mm (3,94 tuumaa)
③	70 mm (2,76 tuumaa)
④	50 mm (1,97 tuumaa)

### Yläpuolen mitat

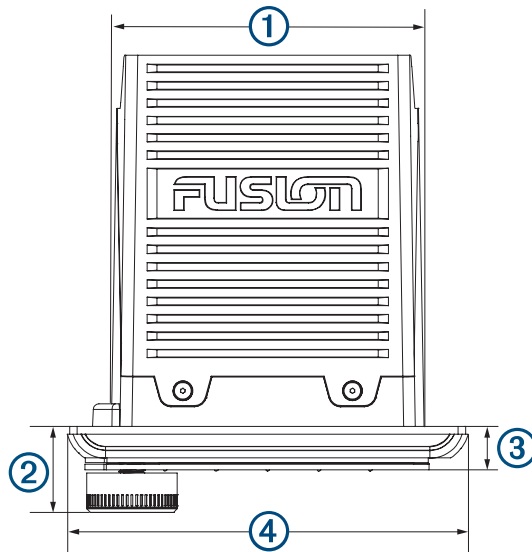

①	83 mm (3,27 tuumaa)
②	22 mm (0,87 tuumaa)
③	10 mm (0,39 tuumaa)
④	110 mm (4,33 tuumaa)

## Ohjelmistopäivitykset

Osoitteesta [support.garmin.com](https://support.garmin.com) saat laitteen ohjelmistopäivitykset ja tiedot.

