

Instructions d'installation Support universel fixe pour les haut-parleurs Waketower Can de 8,8 po

Informations importantes relatives à la sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces avertissements et de ces mises en garde est susceptible de provoquer des blessures, d'endommager le bateau ou le véhicule ou de dégrader les performances du produit.

Cet appareil doit être installé conformément à ces instructions. Déconnectez l'alimentation du véhicule ou du bateau avant de commencer à installer ce produit.

⚠ ATTENTION

L'exposition prolongée à des niveaux de pression acoustique supérieurs à 100 dBA peut entraîner une perte d'audition irréversible. Le volume est généralement trop élevé si vous ne parvenez pas à entendre les personnes qui parlent autour de vous. Limitez le temps d'écoute durant lequel le volume est élevé. Si vos oreilles sifflent ou si vous entendez des sons étouffés, arrêtez l'écoute et faites contrôler votre audition.

Portez toujours des lunettes de protection, un équipement antibruit et un masque anti-poussière lorsque vous percez, coupez ou poncez.

AVIS

Lorsque vous percez ou coupez, commencez toujours par vérifier la nature de la face opposée de l'élément.

Pour des performances optimales, il est vivement recommandé de confier l'installation du système audio à un professionnel.

Lisez toutes les instructions d'installation avant de commencer l'installation. Si vous rencontrez des difficultés durant l'installation, rendez-vous sur le site www.fusionentertainment.com pour obtenir de l'aide sur le produit.

Contenu de l'emballage

- Deux supports universels pour tour
- Deux passe-câbles en silicone
- Cales en plastique pour adapter les supports au diamètre de la barre de la tour
Ces cales permettent d'installer correctement les supports sur une tour dont la barre a un diamètre compris entre 33,4 mm (1,31 po) et 63,5 mm (2,5 po). Référez-vous aux caractéristiques pour consulter la liste complète des diamètres de barre compatibles.
- Huit vis Allen et rondelles pour fixer les supports aux haut-parleurs et à la tour

Outils requis

- Perceuse et foret de 12 mm (1/2")
- Clé Allen de 6 mm ou tournevis à six pans
- Ciseaux ou couteau
- Dénude-fil


- Fer à souder et tube thermorétractible pour la connexion des fils

REMARQUE : pour des installations sur mesure, des outils et du matériel supplémentaires peuvent être nécessaires.


Montage du support

Vous pouvez installer les haut-parleurs FUSION® Waketower Can (vendus séparément) à une tour à l'aide des supports inclus.

- 1 Si besoin, marquez les emplacements de montage prévus pour les haut-parleurs sur la tour.
- 2 Si besoin, percez des trous de 12 mm (1/2 po) pour passer le câble au bas de la barre de la tour.
- 3 Si besoin, acheminez le fil pour haut-parleur et le fil d'alimentation des voyants LED (non inclus) à travers la tour vers l'emplacement de montage.
- 4 Si nécessaire, en commençant par une seule position de montage, placez le passe-câble en silicone inclus sur le trou en bas de la barre de la tour.
Le passe-câble protège le câble du haut-parleur des bords coupants de la barre de la tour.
- 5 Sélectionnez l'entretoise en plastique adaptée pour fixer le support sur la barre de la tour.
- 6 Placez chaque moitié du séparateur dans la base, au sommet du support.
Les deux moitiés du séparateur doivent s'insérer parfaitement dans chaque moitié du support.
- 7 Faites passer le câble du haut-parleur ① du haut-parleur FUSION Waketower Can à travers la base du support ②.

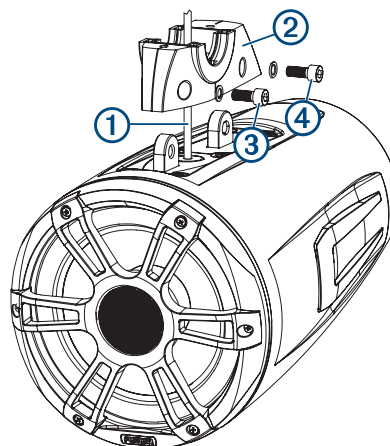

- 8 Fixez le support au haut-parleur sans trop serrer à l'aide de la vis avant incluse ③.
- 9 Fixez la vis arrière incluse ④ sans trop serrer.
- 10 Serrez les vis avant et arrière à l'aide d'un tournevis à six pans ou d'une clé Allen de 6 mm.
- 11 En suivant les instructions d'installation fournies avec les haut-parleurs FUSION Waketower Can, connectez les fils du haut-parleur et des voyants LED.
- 12 Faites passer les fils connectés par le trou et le passe-câble prévus à cet effet dans la barre de la tour.
- 13 Placez le haut du support ⑤ par-dessus la barre ⑥ et maintenez-le contre la base du support.

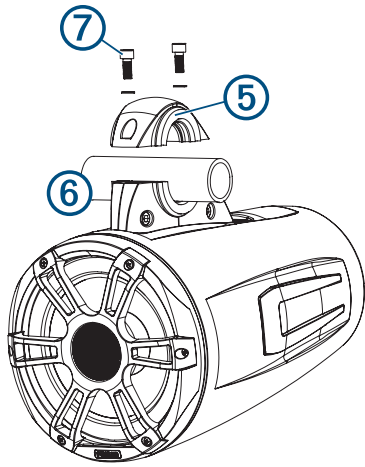


14 Fixez le haut du support à la base à l'aide des vis fournies ⑦ et d'un tournevis à six pans ou d'une clé Allen de 6 mm.

15 Répétez ces étapes pour tous les autres supports.

Caractéristiques


Matériau	Support : alliage d'aluminium Passe-câble : silicone Séparateur : plastique
Taille requise pour la barre de la tour	Diamètre extérieur de 33,4 mm (1,31 po), 42,2 mm (1,66 po), 48,3 mm (1,90 po), 50,8 mm (2,00 po), 57,2 mm (2,25 po), 60,3 mm (2,37 po) ou 63,5 mm (2,50 po) avec les séparateurs inclus

Dimensions des côtés du support

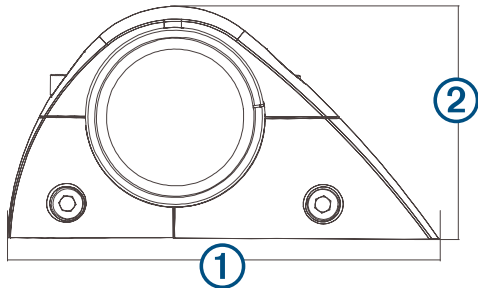

①	174 mm (6 ⁷ / ₈ po)
②	94 mm (3 ³ / ₄ po)

Dimensions du haut du support

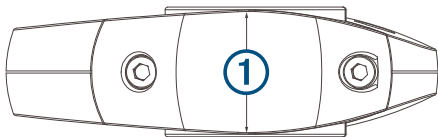

①	52 mm (2 ¹ / ₁₆ po)
---	-------------------------------------------

© 2018 Garmin Ltd. ou ses filiales
Garmin®, le logo Garmin, FUSION® et le logo Fusion sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.