

Universele draaibeugel voor 8,8 in. Waketower Can luidsprekers installatie-instructies

Belangrijke veiligheidsinformatie

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

⚠ WAARSCHUWING

Dit toestel moet worden geïnstalleerd volgens deze instructies.

Ontkoppel de stroomvoorziening van het voertuig of vaartuig voordat u dit toestel gaat installeren.

⚠ VOORZICHTIG

Continue blootstelling aan geluidsdruk niveaus van meer dan 100 dBA kan permanente gehoorschadiging veroorzaken. Het volume is doorgaans te hoog als u de mensen om u heen niet hoort praten. Beperk de tijd dat u luistert met een hoog volume tot een minimum. Als uw oren suizen of als u spraak alleen gedempt hoort, gebruik het toestel dan niet meer en laat uw gehoor controleren.

Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.

LET OP

Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de andere kant van het oppervlak bevindt.

Voor optimale prestaties wordt aanbevolen om uw audiosysteem te laten installeren door een professionele installateur.

Lees alle installatie-instructies alvorens de installatie uit te voeren. Als u problemen ondervindt tijdens het installeren, kunt u voor ondersteuning terecht op www.fusionentertainment.com.

Inhoud van de verpakking

- Twee universele waketowerbeugels
- Twee silicone ringen
- Kunststof afstandsstukken voor aanpassing aan de diameter van de waketowerbuis

Met deze afstandsstukken kunnen de beugels stevig worden bevestigd aan een waketower met een buisdiameter van 33,4 mm (1,31 in.) tot 63,5 mm (2,5 in.). Zie de specificaties voor een volledige lijst met compatibele buisdiameters.

- Acht zeskantbouten en ringen voor het bevestigen van de beugel op de luidsprekers en de waketower

Benodigd gereedschap


- Boormachine en 12 mm (1/2 in.) boortje
- Zeskantschroevendraaiers of inbus sleutels van 6 mm, 4 mm en 2,5 mm
- Schaar
- Draadstriptang
- Soldeermiddel en krimpkousen voor draadverbindingen

OPMERKING: Voor aangepaste installaties hebt u mogelijk extra gereedschap en materiaal nodig.

De beugel voorbereiden

De draaibeugel bevat een ingebouwde rotatiestop die voorkomt dat de luidspreker helemaal ronddraait en de luidsprekerkabel verdraait. Mogelijk moet u de stopschroef op de beugel aanpassen om de juiste rotatiehoek voor de montageplaats op uw waketower in te kunnen stellen.

De stopschroef kan op vier plekken worden geplaatst die ervoor zorgen dat de beugel de rotatie ten opzichte van de boeg van de boot tegenhoudt ①:

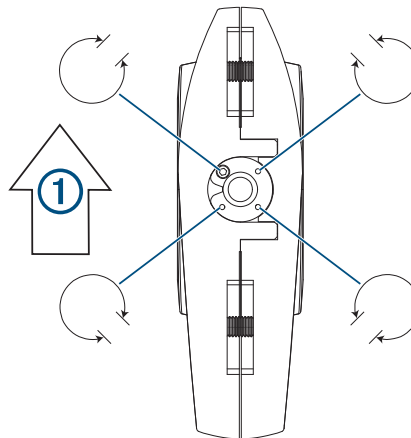

- 1 Houd de voet van de beugel bij de montageplaats tegen de waketower.
- 2 Draai de beugel naar rechts en links, en controleer de volledige rotatiehoek.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als de beugel binnen de door u gewenste hoek kan worden geroteerd, legt u de beugel apart en herhaalt u deze procedure voor elke extra beugel.
 - Als de beugel al voor de door u ingestelde hoek niet verder kan roteren, verwijdert u de desbetreffende schroef aan de onderzijde van de beugel met behulp van een zeskantschroevendraaier van 2,5 mm of inbus sleutel.
- 4 Draai de beugel naar rechts en links om vast te stellen in welke schroefopening de beugel binnen de door u gewenste hoek kan roteren.
- 5 Plaats de stelschroef met behulp van een zeskantschroevendraaier van 2,5 mm of inbus sleutel in de opening die het meest geschikt is voor de montage.
- 6 Herhaal deze procedure voor elke extra beugel.


Beugelmontage

U kunt FUSION® Waketower Can luidsprekers (afzonderlijk verkrijgbaar) aan een waketower monteren met de meegeleverde beugels.


- 1 Markeer zo nodig de locaties op de waketower waar u de luidsprekers wilt monteren.
- 2 Boor zo nodig een 12 mm (1/2 in.) kabeldoorvoergat in de voet van de waketowerbuis.
- 3 Leid zo nodig de voedingsdraden van luidsprekers en LED (niet meegeleverd) via de waketower naar de montagelocaties.
- 4 Begin indien nodig met één montagelocatie en plaats de meegeleverde silicone ring op het gat aan de onderkant van de waketowerbuis.

De ring beschermt de luidsprekerkabel tegen scherpe randen op de waketowerbuis.

- 5 Selecteer het juiste plastic afstandsstuk om de steun op de waketowerbuis te monteren.
- 6 Duw elke helft van het afstandsstuk in de onderkant en de bovenkant van de beugel.
De helften van het afstandsstuk moeten stevig in elke helft van de beugel passen.
- 7 Voer de luidsprekerkabel ① van de FUSION Waketower Can luidspreker door de onderkant van de beugel ②.

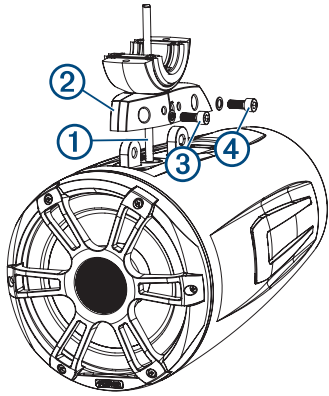


- 8 Bevestig de beugel losjes aan de luidspreker met behulp van de meegeleverde schroef aan de voorzijde ③.
- 9 Draai de meegeleverde achterschroef ④ losjes vast.
- 10 Draai de schroeven aan de voor- en achterzijde vast met een zeskantschroevendraaier of inbussleutel van 6 mm.
- 11 Sluit de luidspreker- en de LED-bedrading aan volgens de bij de FUSION Waketower Can luidsprekers geleverde installatie-instructies.
- 12 Leid de aangesloten draden door het doorvoergat en de ring in de waketowerbuis.
- 13 Plaats de bovenkant van de beugel ⑤ over de buis ⑥ en houd deze tegen de voet van de beugel.

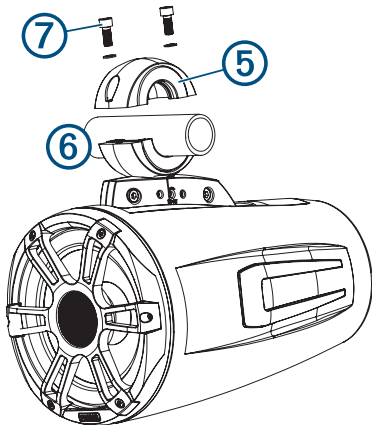

- 14 Bevestig de bovenkant van de beugel aan de voet van de beugel met de meegeleverde schroeven ⑦ met een 6 mm zeskantschroevendraaier of inbussleutel.
- 15 Herhaal deze stappen voor elke volgende beugel.

De hoek van de luidspreker aanpassen

- 1 Draai indien nodig de borgschroef ① aan de zijde van de beugel los met een zeskantschroevendraaier van 4 mm of inbussleutel.




- 2 Pas de hoek van de luidspreker aan.

- 3 Draai de borgschroef vast.

Specificaties


Materiaal	Beugel: Aluminiumlegering Ring: Siliconen Afstandsstuk: Kunststof
Ondersteunde diameters waketowerbuis	Buitendiameter van 33,4 mm (1,31 in.), 42,2 mm (1,66 in.), 48,3 mm (1,90 in.), 50,8 mm (2,00 in.) en 57,2 mm (2,25 in.), 60,3 mm (2,37 in.) en 63,5 mm (2,50 in.) met behulp van de meegeleverde afstandsstukken

Afmetingen zijkant beugel

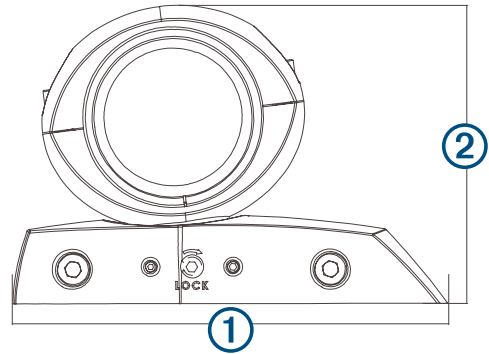

①	174 mm (6 ⁷ / ₈ in.)
②	120 mm (4 ³ / ₄ in.)

Afmetingen bovenkant beugel



①	52 mm (2 ¹ / ₁₆ in.)
---	--

© 2018 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin®, het Garmin logo, FUSION® en het Fusion logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.